

Bona Power Drive NEB

Fisa tehnica

Bona Power Drive NEB este cea de a doua generație a plăcii care permite șlefuirea și periajul parchetului fără a ține cont de direcțiile clasice de deplasare. Este echipată cu o tehnologie de fixare cu click, special concepută să susțină utilizarea flexibilă a diferitelor unelte. Se poate folosi atât pentru șlefuire, precum tradiționala Power Drive, dar cu doar un singur click sateliții pentru șlefuire se pot înlocui cu cei pentru periaj. Cu periile montate pe Power Drive NEB se poate crea acest aspect exclusivist de periaj precum și textura. Șlefuirea și periajul neîncorsetat de direcțiile clasice de deplasare sunt un avantaj de utilizare facilă și în același timp minimizează necesitatea și efortul necesar șlefuirii marginilor, fără a mai menționa excelentul rezultat obținut.

Platanul este foarte ușor de manevrat în spații mici sau înguste și independent de direcția fibrei lemnului.

- Șlefuire și periaj puternic și flexibil al pardoselilor din lemn
- Tehnologie click
- Reduce efortul șlefuirii marginilor. Rămân doar 3 cm până la perete
- Rezultatul șlefuirii este fin și neted
- Fără risc de urme similare celor de tambur
- Parte a sistemului Bona DCS pentru șlefuire fără praf

Date Tehnice

Compatibil cu:	Bona FlexiSand 1.9
Număr de sateliți:	4
Diametru disc:	Ø 150mm

Cod articole

ASK3199940991 Power Drive NEB + inel praf XL

ASK3199941010 NEB Sateliți de șlefuire (set 4 buc.)

ASK3199941020 NEB Perie Tynex (set 4 buc.)

ASK3199941030 NEB Perie metalică (set 4 buc.)

Mod de utilizare

Înainte de utilizarea acestui echipament, citiți cu atenție manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță pentru Bona FlexiSand 1.9

Mașina trebuie conectată la un aspirator pentru a limita răspândirea prafului. Pentru șlefuire fără praf vă recomandăm Bona DCS 70 sau DCS 25.

Pentru a porni mașina, mânerul trebuie aplecat ușor spre spate. Spre deosebire de plăcile convenționale, construcția cu roți contra-rotative egalizează forța de șlefuire astfel încât mașina este relativ statică în timpul funcționării și este controlată doar prin simpla deplasare înainte-înapoi.

Această metodă a fost concepută astfel încât să asigure o șlefuire optimă și cu capacitate ridicată de îndepărtare a materialului. Oricum este necesar să schimbați diverse granulații în funcție de duritatea speciei de lemn și a condițiilor/cerințelor locale.

Sanding



Bona[®]

Bona Power Drive NEB

Fisa tehnica

Sanding




Secvențe recomandate de șlefuire

- Lac mat, extra-mat sau natural



- Lac lucios, semi-lucios, ulei neutru și hardwax oil

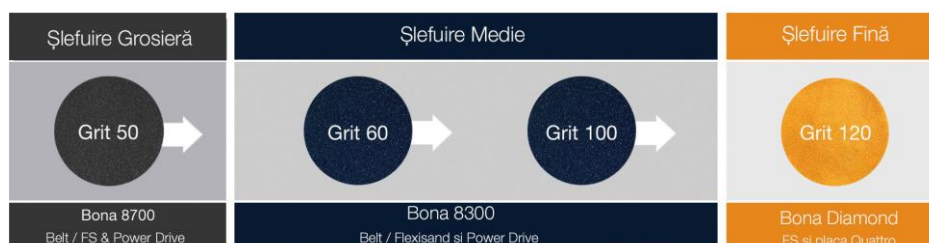

- Ulei colorat

