Bona System

Produktkatalog 2018/2019

Bona®

Hårdvaxoljat
Oljat trädäck
Lackerat
Bona®

Innehåll

Introduktion

Bona Brush Technology 4
Din Bona Support 6

Lim

Stegljudsmatta 9
Fuktspärr 9
Silanbaserat lim 10
Övrigt lim 12

Golvslipning

Dammfri Golvslipning 15
Bandslipmaskiner 16
Kantslipmaskiner 20
Rondellslipmaskiner 21

Slippapper

Superior – 8700 Ceramic 27
Premium – 8300 AS 28
Standard – 8100 Kiselkarbid 31
Standard – 8000 Aluminiumoxid 32
Polerrondeller 33
Bona Scrad System 34
Slipnät 34
Bona Diamond Abrasive System 35

Ytbehandling

Spackel 37
Bona Lacksystem 39
Bona Sportive System 49
Bona Oil System 51
Bona Decking Oil 55

Rengöring & Underhåll

Bona Deep Clean System 57
Bona Commercial Mop Kit 58
Oljade & Vaxade Golv 59
Bona Floor Care System 59

Verktyg & Tillbehör

Lim 62
Reparation 64
Ytbehandling 65
Sportive 71
Övrigt 72

Användarguide

Bona Lacksystem 74
Bona Oil System 75
Bona Craft Oil 2K 76
Bona Hard Wax Oil 77
Bona Recoating System 78
Bona Deep Clean System 79
Bona Sportive System 80
Underhållsguide 81
Limguide 82

Kontaktuppgifter Distributörer och Service Partner

Kontaktuppgifter till Bonas Distributörer samt Bona Service Partner 83

Innovationer För Vackrare Trägolv

Passion för innovativa lösningar

Välkommen till Bonas värld. Vi presenterar stolt årets produktkatalog, fylld med innovativa, hållbara lösningar och produkter. Vi ger dig en mängd intressanta nyheter, från ett borstsystem som gör det möjligt att skapa unika, spännande effekter till Bona Titan, vårt hittills starkaste golvlim.

Alla våra produkter är utvecklade med passion, hållbarhet och pålitlighet i åtanke. Som professionell golvhantverkare kan du känna dig säker på att vårt kompletta system levererar prestanda, värde och utmärkta resultat, oavsett om projektet kräver en helrenovering, en makeover eller ett effektivt golvvårdssystem.

Lösningar som presterar

Vårt systematiska tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att erbjuda dig system som är enkla att följa och kompletta lösningar för varje utmaning du som golvhantverkare ställs inför. I den här katalogen hittar du ett brett sortiment kompatibla, högkvalitativa professionella produkter och lösningar som låter dig arbeta effektivt och snabbt, utan att kompromissa med kvaliteten.

En säker och hälsosam arbetsmiljö

Alla Bonas produkter och lösningar är utvecklade med fokus på minimal miljöpåverkan och förbättrad luftkvalitet inomhus för att försäkra en säker, ren och hälsosam arbetsmiljö för dig som hantverkare. Vi tror på att erbjuda underhåll och ytbehandling som sträcker sig bortom trägolvet, från lösningsmedelsfria produkter och dammfri golvslipning, till utvecklandet av material från naturliga råvaror.

Dela kunskap och skicklighet

Som en expert på trägolv sedan 1919 tror vi på att dela med oss av vår kunskap. Bona erbjuder specialiserade utbildningar över hela världen i ett antal områden, som infärgning, limning, renovering och mycket mer. För mer information om utbildningarna som erbjuds i Sverige, kontakta din representant på Bona.

Bona Certified Craftsman Program

Bona Certified Craftsman Program (BCCP) ger dig möjligheten att bli en del av vårt globala hantverkarnätver. Vår unika, certifieringsutbildning ger dig kunskapen och kompetensen du behöver för att ta dig an alla utmaningar du ställs inför med självförtroendet på topp. Och som en Bona Certified Craftsman backas du upp av Bona som förser dig och dina kunder med support. Läs mer om BCC Program på Bona.com.

Vägen framåt

Hållbarhet och innovation är Bonas kärna. Som pionjärer med vattenbaserade lacker under det sena 70-talet fram till idag, då vi fortsätter att ta fram innovativa lösningar och sätta nya standarder för branschen. Från VOC-fria produkter tillverkade av växtbaserade komponenter, till hållbara ytbehandlingar baserade på förnyelsebar råvara. Med 100% passion i allt vi tar oss an är vi på Bona hängivna av trägolven, för framtiden och för dig.

Kerstin Lindell, President & CEO

Din Bona Support

Bona har en stark organisation nära dig. Tveka inte att kontakta någon av oss när det gäller frågor om att ta fram det bästa i varje trägolv.

Försäljningschef Norden

Joakim Malmsten | 040-38 73 47 | 0736-55 73 47

E-post: joakim.malmsten@bona.com

Kundsupport / Order

Helena Karlberg | 040-38 55 67

E-post: helena.karlberg@bona.com
E-post Order: order@bona.com

Teknisk support

Jonas Nilsson | 040-38 73 02 | 0736-55 73 02

E-post: jonas.nilsson@bona.com

Teknisk support

Anders Andersson | 040-38 55 68 | 0736-55 75 68

E-post: anders.andersson@bona.com

Säljkoordinator

Anette Ljungström | 040-38 73 95 | 0736-55 73 95

E-post: anette.ljungstrom@bona.com

Marknadskoordinator

Madelene Davidsson | 040-38 73 14 | 0736-55 73 14

E-post: madelene.davidsson@bona.com

E-post Order: order@bona.com

Telefon Kundsupport: 040-38 55 67

Öppettider:
Måndag – Torsdag 08.00–15.45
Fredag 08.00 – 15.00

1 Försäljning Danmark / Norge

Peter Hellström | 040-38 73 09 | 0736-55 73 09

E-post: peter.hellstrom@bona.com

2 Säljrepresentant
Finland / Baltikum / Island

Antti Viitala | +358 400 483 616

E-post: antti.viitala@bona.com

3 Säljrepresentant
Sverige Öst / Norr

Rodney Ålund | 0736-55 75 77

E-post: rodney.alund@bona.com

4 Säljrepresentant
Mellansverige

Mikael Engström | 0736-55 73 89

E-post: mikael.engstrom@bona.com

5 Säljrepresentant Sverige Väst

Krister Mattsson | 0736-55 73 86

E-post: krister.mattsson@bona.com

6 Säljrepresentant Sverige Syd
Teknisk support

Jesper Bengtsson | 0736-55 75 12

E-post: jesper.bengtsson@bona.com

Affärsutvecklare Retail Norden

Jovan Srpcanski | 0736-55 75 60

E-post: jovan.srpcanski@bona.com

Bona®

Distrikt Norden

Kontakta säljrepresentanten i ditt område. Kontaktuppgifter hittar du på föregående sida.

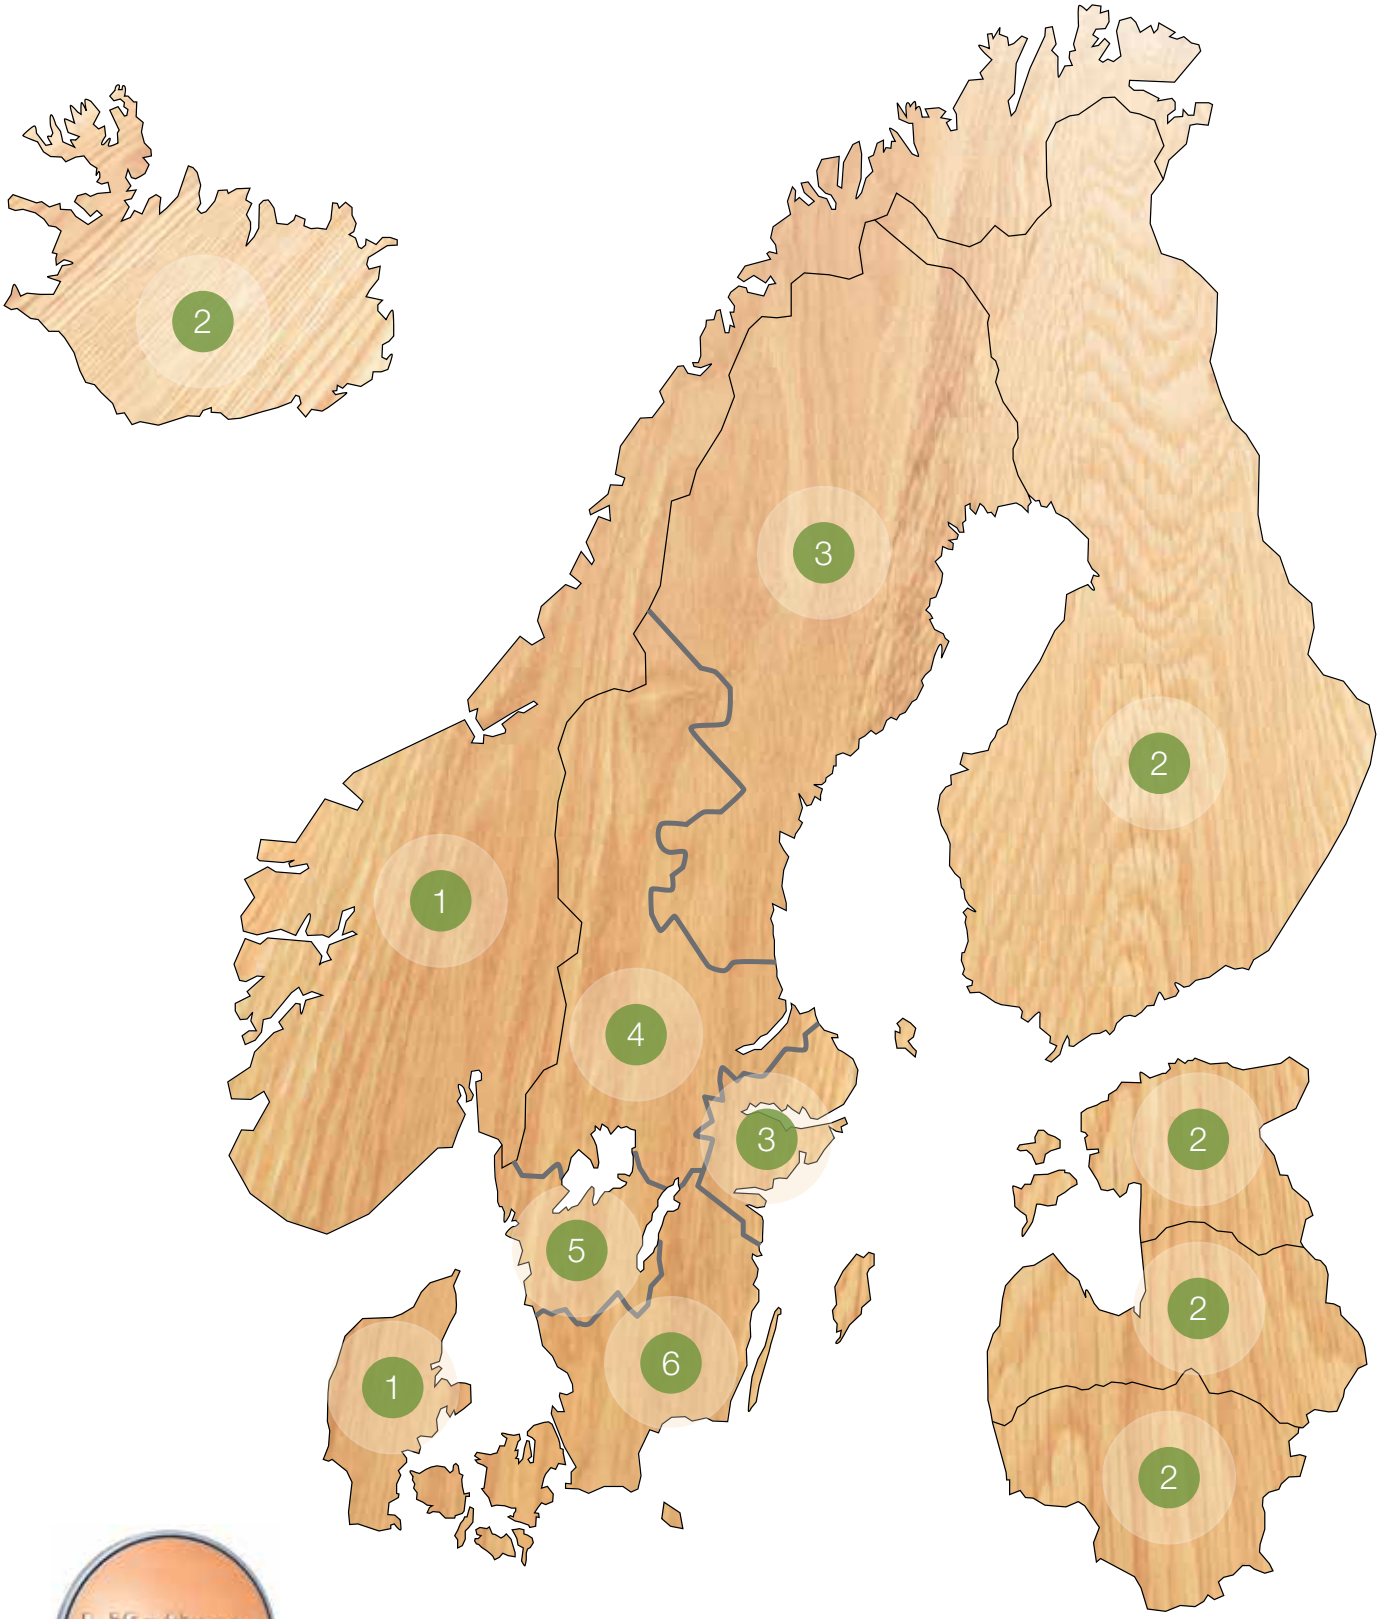

Lim

Framgång börjar med en stabil grund och bra lim, rätt kombination styrka och elasticitet är första steget för att uppnå vackra, hållbara trägolv. På Bona har vår ständiga forskning och utveckling och dialoger med hantverkare utrustat oss med det vi behöver för att kunna uppnå perfektion i vårt hantverk. I det här kapitlet hittar du alla våra limprodukter du behöver för att lägga den bästa grunden, oavsett undergolvets egenskaper, om de är fuktiga eller ojämna.

1. Stegljudsmatta
2. Fuktspärr
3. Silanbaserat lim
4. Övrigt lim

Lim

Stegljudsmatta

Bona U300



Gummi/korkmatta för stegljudsdämpning. Reducerar stegljud med upp till 19dB beroende på vilken tjocklek som används. Bona U300 kan användas både under flytande och limmade parkettgolv. Mattan limmas mot underlaget med samma lim som sedan används för att limma parketten mot U300. När U300 limmas mellan underlaget och parkettgolvet skapas ett elastiskt mellanskikt som reducerar spänningen i golvet som kan uppstå med olika klimatförhållanden.

Egenskaper:

- Reducerar stegljud
- Lätt att lägga
- Reducerar spänningar i golvkonstruktionen

Tekniska Data:

Produktbas: Kork, återvunnen gummi, polyuretan
Färg: Brun/svart
Densitet: 550 kg/m²
Skjuvstyrka: 0,8 N/mm²

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
2 mm	AX36225002	1 x 30 m²	
3 mm	AX36225003	1 x 20 m²*	
4 mm	AX36225005	1 x 16 m²*	

Fuktspärr

Bona R590

Bona R590 är en silanbaserad 1-komponentsfuktspärr för att förbereda och/eller försegla cementgolv eller betonggolv (upp till 5%CM / 90% RF) före installation av trägolv. Den kan också användas för förstärkning av svaga ytskikt hos undergolv upp till en viss nivå. Bona R590 är kompatibel med alla Bonas silanbaserade limmer. Den vatten- och lösningsmedelsfria produkten innehåller inga flytande utdrygningsmedel eller komponenter som kan migrera efter härdning. Produkten är att föredra framför vanliga epoxihartssystem.

Egenskaper:

- Förstärkande effekt
- Enkel och snabb applicering med spackel
- Endast en applikation behövs
- Snabbtorkande

Tekniska Data:

Bas: 1-komp silanmodifierad
Torktid: 4–6 timmar
Verktyg: Bona 500F tandad limpsridare
Åtgång: 500 g/m²

Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
BR59005000M1BO	1 x 8 kg	45

*Beställningsvara **Kan delas

Se limguiden på sidan 82

Lim

Silanbaserat lim

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona R848

Elastiskt parkettlim. Ett prisvärt alternativ för installation av färdigparkett och mindre och formstabil massiv parkett. Spänningar mot undergolvet reduceras. Snabb initial sättning, vilket reducerar risken för att hålrum uppstår. R848T är tjockare än R848 och lämplig till Bona OptiSpread 100 Accu.

Egenskaper:

- Lätt att applicera
- Vanligtvis behövs ingen primer
- Vatten- och lösningsmedesfri - minimal svällning av trämaterialet
- Kan belastas efter 24 timmar

Tekniska Data:

Bas: 1-komp silanmodifierad
Densitet: 1.6 g/cm³
Färg: Beige
Verktyg: Tandad limspridare
Öppentid: Ca 30 min
Åtgång: 850–1250 g/m²

R848	BR84802800M1BO	1 x 15 kg	44
R848T 5400 ml	BR848T6800M1BO	2 x 1 st	35

Bona R850

Hårdelastiskt parkettlim. Ett sant all-roundlim som passar till praktiskt taget alla typer av parkett och undergolv. Stabiliserar parketten samtidigt som rörelse tillåts och spänningar mot undergolvet reduceras. Snabb initial sättning, vilket reducerar risken för att hålrum uppstår.

Egenskaper:

- Universell funktionalitet
- Lätt att applicera
- Vanligtvis behövs ingen primer
- Vatten- och lösningsmedesfri - minimal svällning av trämaterialet
- Kan belastas efter 24 timmar

Tekniska Data:

Bas: 1-komp silanmodifierad
Densitet: 1.5 g/cm³
Färg: Beige
Verktyg: Tandad limspridare
Öppentid: Ca 40 min
Åtgång: 850–1500 g/m²

R850	BR85005000M1BO	1 x 7 kg	60
R850	BR85002800M1BO	1 x 15 kg	44

*Beställningsvara **Kan delas

Se limguiden på sidan 82

Lim

Silanbaserat lim

Bona R850T

Hårdelastiskt parkettlim. Ett sant all-roundlim som passar till praktiskt taget alla typer av parkett och undergolv. R850T är tjockare än R850 och är lämplig att användas med Bona OptiSpread. Stabiliserar parketten samtidigt som rörelse tillåts och spänningar mot undergolvet reduceras. Snabb initial sättning, vilket reducerar risken för att hålrum uppstår. Det finns många fördelar med att använda R850T även utan Bona OptiSpread. Bland annat blir det inget härdat material i R850T vilket innebär att du använder allt lim i förpackningen, hållbarhetstiden är längre, R850T har bättre miljöprofil och det blir mindre avfall.

Egenskaper:

- Optimerad för Bona OptiSpread
- Vanligtvis behövs ingen primer
- Vatten- och lösningsmedesfri - minimal svällning av trämaterialet
- Kan belastas efter 24 timmar

Tekniska Data:

Bas: 1-komp silanmodifierad
Densitet: 1.6 g/cm³
Färg: Beige
Verktyg: Tandad limspridare
Öppentid: Ca 40 min
Åtgång: 850–1500 g/m²

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
600 ml	BR850T5600M1BO	20 x 1 st*	36
2810 ml	BR850T5800M1BO	4 x 1 st	21
5400 ml	BR850T6800M1BO	2 x 1 st	35

Bona Titan

Bona Titan är enligt ISO 17178 ett hårt, silanbaserat parkettlim för användning tillsammans med många olika parkettgolv för en trygg och säker installation där ett 2K PUR parkettlim tidigare varit ett krav. Bona Titan är formulerad med en revolutionerande titanteknologi som garanterar en säker härdning utan tillsats av någon härdare. Produktens höga motstånd mot skjuvkrafter säkerställer en stabil installation särskilt för stora massiva parkettgolv. En primer är normalt sett inte nödvändig. Produktens snabba sättning tillsammans med dess rigida limsträngar minimerar risken för bom. Uppressat lim i skarvar och fogar uppvisar ingen risk för missfärgning tillsammans med lack eller olja.

Egenskaper:

- Lämplig för alla typer av parkettgolv, särskilt lämplig för stora, solida plank-dimensioner och kubbgolv
- Snabb härdning med möjlighet att slipa golvet efter 12 timmar
- Ingen missfärgning av träytan vid eventuellt uppträngande lim
- Extremt hög initial sättning
- Produktens snabba sättning tillsammans med dess utmärkta ribbstabilitet minimerar risken för bom
- Kan användas utan primer

Tekniska Data:

Bas: Silanmodifierad prepolymer
Densitet: 1.7 g/cm³
Färg: Beige
Verktyg: Tandad limspridare
Öppentid: ca. 30 min
Åtgång: 850-1500 g/m²

	BRTIT02800M1BO	1 x 15 kg	44

*Beställningsvara **Kan delas

Se limguiden på sidan 82

Lim

Silanbaserat lim

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona R880	300 ml	BR88000300M1BO	12 x 1 st	75

Bona R880 är ett starkt, elastiskt konstruktionslim baserat på silan. Det innehåller inte någon mjukgörare och kan användas för att limma många olika material. Det är framtaget för reparationsarbeten på silanlimmade golv men också för att limma golvlister och liknande applikationer.

Egenskaper:

- Extremt snabb sättning
- Mjukt och elastiskt, hög styrka
- Utmärkta vidhäftningsegenskaper

Tekniska Data:

Bas: 1-komp silanmodifierad
Densitet: 1.4 g/cm³
Färg: Beige
Verktyg: Limpistol
Öppentid: Ca 10 min
Belastning: 6–12 tim

Övrigt lim

		Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona D700	750 g	BD70001100GBBO	12 x 0,75 kg	
Stålplast Micro	1300 ml	AL871214	2 x 1 st	
Smältlimspatroner	Honung	AL871013	1 x 2,5 kg	
	Transparent	AL871113	1 x 1 kg	

Dispersionbasert “vitt lim” för installation av parkett med not och spont. Motståndskraftig mot fukt och klassad D3 enligt EN204.

Egenskaper:

- Snabbtorkande
- Lång öppentid
- Motståndskraftig mot fukt

Tekniska Data:

Bas: 1-comp PVAC
Åtgång: 5-30 g/löpmeter

Ett mycket lättspacklat och lättslipat spackel av lättviktstyp. Stålplast Micro är avsedd för lagning av trä- och parkettgolv t ex vid infällning av slitskikt. Går även att bryta till olika nyanser, kan blandas med Bona MixColour.

Passar till de flesta limpistoler på marknaden. Används för att t ex limma ner slitskikt eller andra lagningar.

*Beställningsvara **Kan delas

Se limguiden på sidan 82

Bona Titan – Nästa generations kraftfulla parkettlim

Bona Titan bygger på titanteknologi – ett nytt, revolutionerande recept med en tvärbindning i fyra steg, som ger en överlägsen styrka och snabb härdningsprocess för en snabbare installation, även vid krävande golvförhållanden som t ex stora plankdimensioner och kubbgolv.

- Lämplig för installation av alla typer av parkettgolv
- Högt motstånd mot skjuvkrafter
- Ingen missfärgning av fogarna
- Extremt hög initial sättning

Bona.com
Bona Professional Sweden

Bona®

Golvslipning

Nyckeln till fina slipresultat ligger i den perfekta kombinationen av maskiner och slipmaterial. Bonas golvslipningsprodukter levererar inte enbart exeptionella resultat, våra system är också utvecklade för maximal effektivitet, ergonomi och säkerhet.

Med innovationer som dammfri golvslipning strävar vi alltid efter att finna nya sätt att förbättra hantverkarens arbetsmiljö och vi har än en gång pressat gränsen för hållbara innovationer genom att introducera Bona FlexiSand Pro System och Bona Power Drive –världens första slipningssystem som leverera kraftfull rotationsslipning till rent trä.

1. Dammfri Golvslipning
2. Bandslipmaskiner
3. Kantslipmaskiner
4. Rondellslipmaskiner

Bona®

Golvslipning

Dammfri Golvslipning	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effektl
Bona DCS 70		AMO530005	1 x 1 st	
Bona DCS – LongoPac	20 m	ASO539001	4 x 1 set	
Adapter Belt HD – DCS		ASK2000030103	1 x 1 st	
Adapter Belt – DCS		ASO116024	1 x 1 st	
Adapter Edge XL/Edge – DCS		ASO231035	1 x 1 st	
DCS – Y-Adapter		ASO539020	1 x 1 st	

Bona DCS 70 är en kraftull dammsugarenhet för dammfri golvslipning. Dess tvåstegscyklon och unika filterdesign håller effektivt slipdammet kvar i maskinen, även påsbytet kan ske helt dammfritt. Med Bona DCS 70 kopplad till slipmaskinen är det inte nödvändigt att täcka för till angränsande rum eller täcka över tavlor och bokhyllor. Arbetsmiljön kommer vara mycket hälsosammare jämfört med att använda vanliga dammpåsar på slipmaskinen.

Egenskaper:

- Dammfri golvslipning
- Ergonomisk design och smidig transport
- Låg strömförbrukning
- Snabbt och dammfritt byte av dammpåsen

Tekniska Data:

Vikt: 38 kg
Dimensioner: 800 × 600 × 1200 mm
Kapacitet, dammupptag: 70 lit
Motor: 230 V @ 50–60 Hz, 1400 W, 5 A
Luftflöde med 7.5 m slang: 250 m³ per timme
Grovfilter: Koniskt, veckat polyesterfilter, 1 m³
HEPA filter: Klass H 13 (99.996%, 0.3 µM), 0.66 m³
Slangdiameter: 35 mm
Längd på slang: 7.5 m inklusive adaptrar

Dammpåsar till Bona DCS 70. 20 meter. Säljs i set om fyra.

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Dammfri Golvslipning

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt
Bona DCS 25		AMO540000	1 x 1 st	
Dammpåse Fleece	till DCS 25	ASO540001	1 x 10 st	

Bona DCS 25

Bona DCS 25 är en industridammsugare utvecklad för att samla upp väldigt fint ohälsosamt damm. Bona DCS 25 uppfyller klass H enligt EN 60335-2-69 och möter de tuffaste kraven som ställs för dammsugare inom industrin idag. Bona DCS 25 är idealisk för uppsamling av fint ohälsosamt trädamm från slipmaskiner och är en del i Bonas erbjudande för dammfri golvslipning. Bona DCS 25 kan användas i kombination med alla Bonas slipmaskiner.

Egenskaper:

- Hälsosammare arbetsmiljö – H Klass enligt EN 60335-2-69
- Större kundnöjdhet tack vare dammfri golvslipning och reducerad lukt
- Filterrengöring under drift
- Elektriskt uttag med automatisk start och stopp
- Larmsignal vid lågt luftflöde
- Mjukstart motor

Tekniska Data:

Vikt: 20 kg
Dimensioner: 550 x 500 x 1070/830 mm
Kapacitet, dammupptag: ca. 16 liter
Motor: 1450W, 230V, 6A
Luftflöde: 194 m³/timme
Grovfilter: Teflonbelagt membranfilter.
HEPA filter: Klass H 13 (99.996%, 0.3µm), 1,1 m² enligt EN 60335-2-69
Slangdiameter: 35 mm
Längd på slang: 7,5 m

Bandslipmaskiner

		Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona Belt HD	200 mm	AMK173000	1 x 1 st	2.2 kW

Bona Belt HD

Bona Belt HD får de stora utmaningarna att verka små. Det är en maskin för de tunga jobben fullpackad med kraft och effektivitet. Unikt system som bygger på en remskiva, två hastigheter på valsen och steglös justering av valstrycket vilket garanterar optimal slipkvalitet oavsett träslag. Monteras enkelt ner till tre delar och går snabbt att montera ihop igen. Styrka, pålitlighet och kapacitet gör Bona Belt HD till en extremt effektiv golvslipmaskin. För optimal dammreducering är Bona Belt HD kompatibel med Bona DCS 70. Kräver 16A säkring.

Egenskaper:

- Hög vikt för kraftfull slipning
- 2 olika valshastigheter för optimalt resultat
- Steglös inställning av valstrycket: upp till 50% av maskinens vikt kan läggas på valsen
- Enkelt att byta slippapper utan verktyg
- Borstar kan sättas på maskinen för att göra borstade golv på plats

Tekniska Data:

Valsbredd: 200 mm
Dimension slippapper: 200 x 750 mm
Motoreffekt: 2.0/4.0 kW
Totalvikt: 85 kg
Valshastighet: 1850/2050 rpm

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Bandslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt|

Bona Belt

Den kompakta designen gör Bona Belt lättmanövrerad och transportvagnen (extra tillbehör) gör transporten mellan jobben enkel. Kraftfull och effektiv 250 mm valsbredd, gör den till en mångsidig bandslipmaskin med många användningsområden. Slipmaskinen kan monteras isär och ihop snabbt och lätt. Bona Belt har väldigt effektiv dammuppsupptagning vilket minskar spridningen av slipdamm. Easy Start-motorn ser till att maskinen alltid startar, även med automatsäkringar.

Egenskaper:

- Anpassad för många olika behov
- Kompakt design som gör maskinen enkel att använda och transportera
- Mycket effektiv dammupptagning
- Valsjustering görs ovanpå maskinen
- Med stora fram- och sidoskydd är det lätt att komma åt valstrumman och spännvalsen
- Transportvagn finns tillgänglig för enkel transport mellan jobben

Tekniska Data:

Valsbredd: 250 mm
Dimension slippapper: 250 x 750 mm
Easy start: Startar på 10A säkring
Motoreffekt: 1-fas 2.2 kW
Totalvikt: 74 kg
Dammreducering: < 2 mg/m³ luft

250 mm, 1-fas	AMO110000.3	1 x 1 st	2.2 kW

Bona Belt Lite

Bona Belt Lite är en kompakt bandslipmaskin kapabel att leverera fina resultat. Designad för att vara den perfekta kombinationen av effektivitet, styrka och smidighet. Monteras enkelt ner till tre delar och går snabbt att montera ihop igen.

Egenskaper:

- Optimal balans mellan vikt och valstryck
- Utmärkta manövreregenskaper
- Låg vikt – endast 60 kg
- Steglös justering av valstrycket. 50% av maskinens vikt kan läggas över valsen
- Lätt att byta slippapper utan verktyg
- Maskinen kan utrustas med borstar för att göra borstade golv direkt på plats

Tekniska Data:

Valsbredd: 200 mm
Dimension slippapper: 200 x 750 mm
Motoreffekt: 2.2 kW
Totalvikt: 60 kg
Hastighet på valsen: 2400 rpm

200 mm	AMK175000	1 x 1 st	2.2 kW

Bona Scorpion

Bona Scorpion är designad för uthyrning och DIY, en lättviktsmaskin som är enkel och väldigt säker att använda. Unik handtagskonstruktion garanterar säker användning. Bona Scorpion är en perfekt kombination av funktionalitet, pålitlighet, säkerhet och enkelhet.

Egenskaper:

- Kompakt och effektiv
- Låg vikt, endast 45 kg
- Säkerhetshandtag – maskinen stannar när handtaget släpps
- Lätt att byta och sätta i nytt slippapper, inga verktyg behövs
- Steglös justering av valstrycket
- Borstar för att göra borstade golv finns som tillbehör

Tekniska Data:

Valsbredd: 200 mm
Dimension slippapper: 200 x 480 mm
Motoreffekt: 1.5 kW
Totalvikt: 45 kg
Hastighet på valsen: 3000 rpm

200 mm	AMK180000	1 x 1 st	1.5 kW

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Bandslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt

Bona Scorpion DCS

Bona Scorpion DCS levererar samma prestanda och enkelhet som Bona Scorpion. DCS-versionen kommer med ett inbyggt Dust Care System som startas separat och som också kan kopplas till andra slipmaskiner. Bona Scorpion DCS är en perfekt kombination av funktionalitet, pålitlighet, säkerhet, enkelhet och dammfri golvslipning. Lämplig för uthyrning.

Egenskaper:

- Allt-i-ett, slipmaskin och dammsugare
- Låg vikt, endast 43 kg
- Justering av trycket i 3 steg
- Lätt att byta och sätta i slippapper, inga verktyg behövs
- Borstar för att göra borstade golv finns som tillbehör

Tekniska Data:

Valsbredd: 200 mm
Dimension slippapper: 200 x 480 mm
Motoreffekt: 1.3 kW + 1.2 kW (dammsugarenhet)
Totalvikt: 43 kg
Hastighet på valsen: 3000 rpm

200 mm	AMK185000	1 x 1 st	1.3 kW

GEFI Soft Starter

För att undvika problem med säkringar som går vid uppstart av en slipmaskin kan maskinen anslutas till en extern soft starter innan denna ansluts till ett vägguttag. Mjukstarten fungerar endast i uppstartsfasen och kan belastas med upp till 3500 W. GEFI Soft Starter minimerar belastningen på den vanliga säkringen och släpper på full effekt från slipmaskinen över en kort period på den vanliga säkringen. Mjukstarten säkrar inte upp en befintlig säkring från t ex 10A till 16A. Efter uppstart belastas den vanliga säkringen.

Egenskaper:

- Mjuk uppstart utan brända säkringar
- Minskad risk för elektiska problem i maskinen
- Mindre belastning på maskin i uppstarten
- Kan belastas med upp till 3500 W

	ASO903680	1 x 1 st	

Transportvagn

Transportvagn som förenklar transporten av Bona Belt och skyddar maskinens hjul.

tilll Bona Belt	ASO995022	1 x 1 st	
till Bona Belt HD	ASK6999940006	1 x 1 st	
till Bona Scorpion	ASK2999940024	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Bandslipmaskiner	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effektl
Extravikt	7 extra kilo till Bona Belt för ökad stabilitet och slipprestanda.			
	7 kg, till Bona Belt	ASO991110	1 x 1 st	
Dammpåsar				
	Microfiber, till samtliga bandslipmaskiner	ASO991011	1 x 1 st	
	Tyg med dragkedja, till Belt / Belt HD	ASO991000	1 x 1 st	
	Tyg med dragkedja, till Belt	ASO991001	1 x 1 st	
	Papper, till Belt HD / Belt Lite	ASK6300030142	3 x 1 st	
	Papper, till Scorpion	ASK2900030142	3 x 1 st*	
	Papper, till Scorpion DCS	ASK4500030050	5 x 1 st*	
	Tyg, till Belt Lite / Scorpion	ASK5299940170	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Kantslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt

Bona Edge

Kompakta Bona Edge är extremt kraftfull och lättmanövrerad. Kan användas med hålade sliprondeller eller rondeller med kardborrebaksida och samlar upp damm bättre än de flesta kantslipmaskinerna på marknaden. Utrustad med lampa för bättre sikt och den kortare sliparmen förbättrar manövrerbarheten vilket gör maskinen väldigt lätt att kontrollera. Tidigare Bona Egde 130.

Egenskaper:

- Kraftig motor, hög slipkapacitet
- Robust konstruktion
- Högeffektiv dammupptagning

Tekniska Data:

Diskdiameter: 178 mm
Motoreffekt: 1-fas 2.0 kW
Totalvikt: 14.5 kg
Längd sliparm: 130 mm
Rotationshastighet: 3000 rpm
Dammreducering: < 1 mg / m³ luft

130 mm, Ø178 mm	AMO230018.3	1 x 1 st	2.0 kW

Bona Edge XL

Bona Edge XL, med 220 mm lång sliparm, är en extremt kraftfull kantslipmaskin. Kan användas med hålade sliprondeller eller rondeller med kardborrebaksida och samlar upp damm bättre än de flesta kantslipmaskinerna på marknaden. Utrustad med lampa för bättre sikt och enkel att manövrera. Tidigare Bona Edge.

Egenskaper:

- Väldigt bra slipkapacitet
- Lättmanövrerad
- Effektiv dammupptagning

Tekniska Data:

Diskdiameter: 178 mm
Motoreffekt: 1-fas 2.0 kW
Totalvikt: 14.5 kg
Längd sliparm: 220 mm
Rotationshastighet: 3000 rpm
Dammreducering: < 1 mg / m³ luft

220 mm, Ø178 mm	AMO230009.3	1 x 1 st	2.0 kW

Bona CombiEdge

Bona CombiEdge är en flexibel lättviktsmaskin. Enkelt att byta mellan de båda sliparmarna, 120 mm respektive 330 mm. Den längre sliparmen ger utmärkt räckvidd under t ex radiatorer. Den lättviktiga och högeffektiva kantslipen är också utrustad med LED-lampa för bättre sikt.

Egenskaper:

- Lätt att byta sliparm
- Lättviktskonstruktion
- Integrerad LED-belysning

Tekniska Data:

Diskdiameter: 150 mm
Motoreffekt: 1.15 kW
Totalvikt: Kort sliparm 7.9 kg;
Lång sliparm 8.3 kg
Längd sliparm: 125 mm/300 mm
Rotationshastighet: 3300 rpm
Dammreducering: < 2 mg / m³ luft

125 mm, Ø150 mm	AMK280000	1 x 1 st	1.15 kW
125/300 mm, Ø150 mm	AMK282000	1 x 1 st	1.15 kW

Lång sliparm	till CombiEdge	ASK6699940024BKT	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Golvslipning

Kantslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt|

Trappsläde

Trappsläden till Bona CombiEdge förenklar och gör slipning av trappor säkrare. Stödet monteras på hjulen. Slutresultatet blir bättre eftersom det blir enklare att hålla maskinen rakt med hjälp av stödet, utan risk att ett hjul trillar över kanten på trappsteget. Levereras tillsammans med ny Bona CombiEdge.

till Bona CombiEdge	ASK6600030150	1 x 1 st	

Bona DualEdge

Bona DualEdge har en unik design med två motroterande sliptallrikar som gör maskinen extremt lättmanövrerad och det behövs endast ett väldigt lätt tryck för att den ska leverera en unik slipupplevelse. Sliptallrikarna på 100 mm ger en förlåtande slipning, stabilitet, hög hastighet och de driver dammet mot dammuppsamlaren. Du kan slipa både linjärt och med cirkulerande rörelser. Utrustad med LED-lampa för bättre sikt. Det revolutionerande konceptet ökar arbetshastigheten avsevärt. Lämplig för uthyrning och DIY.

Egenskaper:

- Motroterande sliptallrikar
- Låg sliparm för bättre åtkomst i svåråtkomliga utrymmen
- Lättviktskonstruktion

Tekniska Data:

Diskdiameter: 100 mm
Motoreffekt: 1.15 kW
Totalvikt: 9 kg
Längd sliparm: 155 mm
Rotationshastighet: 4500 rpm

2 x Ø100 mm	AMK270000	1 x 1 st	1.15 kW

Dammpåsar

Microfiber, till samtliga kantslipmaskiner	ASO992011	2 x 1 st	
Tyg, till Edge / Edge XL	ASO992002	1 x 1 st	
Tyg med Bona-tryck, till Edge / DualEdge	ASK6600040034	1 x 1 st	
Tyg med K&T-tryck, till Edge / DualEdge	ASO992003	1 x 1 st	
Papper, till CombiEdge / DualEdge	ASK6600030142	3 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Kantslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt

Bona SupraFlex

Bona SupraFlex, ett sant allt-i-ett-verktyg för kantslipning, lämplig för både borstning och slipning av trä och andra ytor. Bona SupraFlex är det perfekta komplementet till Bona Power Drive NEB för slipning av svåråtkomliga ytor. Slipmaskinen stödjer Bona Power Drive NEB i alla funktioner och kan utrustas både med sliptallrikar och borstar. Levereras utrustad med sliptallrik.

Egenskaper:

- Kraftfull motor
- Steglös inställing av varvtal
- Låg höjd – Lätt att komma åt under trappor, element och under sparklådan i köket
- Uttaget till dammkransen kan anslutas direkt till Bona DCS för dammfri slipning
- Fast M14-nyckel för att byta verktyg mellan slipning och borstning
- Innovativ teknik för ljudreducering i motor och växellåda

Tekniska Data:

Diskdiameter: 150 mm
Motoreffekt: 1,4 kW
Rotationshastighet: 600-2100 rpm

Ø150 mm	AMF100000	1 x 1 st	1,4 kW

Bona Cup Brush Carbon Steel

Metallborste för kantborstning av trägolv. Monteras på Bona SupraFlex.

Ø80 mm	ASF100100	1 x 1 st	
Ø120 mm	ASF100200	1 x 1 st	

Bona Cup Brush Nylon

Nylonborste för en mjukare borstad effekt efter metallborsning. Monteras på Bona SupraFlex.

Ø82 mm	ASF100300	1 x 1 st	

Sliptallrik

Sliptallrik till Bona SupraFlex för användning med sliprondeller med karborrebaksida.

Ø125 mm	ASF391727	1 x 1 st	
Ø150 mm	ASF419192	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Bona Commercial Mop Kit

Bonas effektiva städprodukter för kommerciell städning

Bona Power Drive NEB

Navet i Bona Brush Technology som ger dig möjligheten att skapa rustika golv med Bona FlexiSand 1.9

Bona DCS 25

Dammfri golvslipning i mindre format

Bona Titan

Nästa generations kraftfulla parkettlim

Bona Craft Oil 2K

Tre nya kulörer till Bona Craft Oil 2K; Invisible, Sand och Light Grey

Höjdpunkter 2017

Bona System – Hållbara innovationer

bona.com
Bona Professional Sweden

Bona®

Golvslipning

Rondellslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt

Bona FlexiSand

Bona FlexiSand är en kraftfull och flexibel maskin som kan utrustas med olika verktyg för en rad olika typer av förberedelsejobb. Den robusta konstruktionen försäkrar stabilitet även vid tung belastning. Bona FlexiSand är kompatibel med Bona Power Drive, ett unikt verktyg för att slipa ner golvet till rent trä. Tillgänglig med 1.5 och 1.9 kW motor.

Egenskaper:

- Kraftfull 1-hastighetsmotor
- Ihopvikbart handtag – tar mindre plats vid transport
- Stora hjul för enkel transport
- Slipar till trärent med Bona Power Drive

Tekniska Data:

Varvtal (obelastad): 147 rpm
Motoreffekt: 1.5/1.9 kW
Totalvikt: 45 kg / 50 kg
Höjd/Bredd/Djup: 1170 mm / 490 mm / 640mm

FlexiSand 1.5 Ø400 mm (16 tum)	AMO310001	1 x 1 st	1.5 kW
FlexiSand 1.9 Ø400 mm (16 tum)	AMO310002	1 x 1 st	1.9 kW

LED Lights

Två kraftfulla LED-lampor för bättre sikt när du arbetar med FlexiSand 1.5 och 1.9.

2 st lampor, 55 W	ASO319000	1 x 1 st	

Extravikt

Extravikter till Bona FlexiSand 1.9 för ännu effektivare slipning. Levereras i förpackningar om 2 x 7 kg med en total extra vikt på 14 kg. Extravikterna skruvas fast i chassit, förborrade hål finns på nya maskiner. **Notera:** Endast för användning med FlexiSand 1.9.

2 x 7 kg, till Bona FlexiSand 1.9	ASO319000	1 x 1 st	

Bona PowerDrive

Innovativa Bona Power Drive ger en ny dimension för golvslipning ner till rent trä. Den unika designen slipar väldigt nära väggen vilket reducerar behovet av kantslipning. Med kuggdrivna sliprondeller mer än fördubblas varvtalet och i kombination med Bona 8700 Ceramic garanteras en kraftfull golvslipning och utmärkt prestanda när det kommer till golvslipning till rent trä.

Egenskaper:

- För kraftfull rotationsslipning till rent trä
- Minskar behovet av kantslipning. Lämnar endast 2 cm oslipat invid väggen
- Ger ett fantastiskt fint och plant slipresultat
- Felsäker, ingen risk för valsnedsättningar eller liknande

Tekniska Data:

Kompatibel med: Bona FlexiSand 1.5 och 1.9
Sliptallrikar: 4 st x 150 mm
Vikt: 6.7 kg
Dimensioner: 410 mm / 490 mm / 640 mm

4 x Ø150 mm	ASO312540	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Rondellslipmaskiner	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt!
Quattro Disc Bona Quattro Disc är perfekt för att minska och jämna ut vals- och rotationsmärken från till exempel kantslipmaskiner. De fyra rondellerna (150 mm) ökar sliptrycket och möjliggör effektiv slipning utan kompromisser när du vill ha ett extra jämnt resultat.	4 x Ø150 mm	ASO312530	1 x 1 st	
Sliptallrik till Quattro Disc	Ø150 mm, till Quattro Disc	ASO312014	1 x 1 st	
Multidisc Bona Multidisc, med sex rondeller (125 mm), tar finslipning till en helt ny nivå. Det fantastiskt släta slutresultatet gör Bona Multidisc till det perfekta verktyget för slipning före infärgning, oljning med pigmenterad olja eller innan ett golv ska lackeras.	6 x Ø150 mm	ASO312520	1 x 1 st	
Sliptallrik till Multidisc	Ø125 mm	ASO312013	1 x 1 st	
Pad Drive Bona Pad Drive levereras med Bona FlexiSand 1.5 och är ett multi-funktionsverktyg som kan användas med en polerrondell för att olja eller färga in ett trägolv. När en polerrondell och ett slipnät monteras på Bona Pad Drive blir mellanslipningen enkel att utföra. Oljade ytor kan poleras för att öka lystern i golvet.	16 tum	ASO312501	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Golvslipning

Rondellslipmaskiner	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt
Concrete Disc	Standarddisk för användning med olika typer av slipsegment. Segmenten färsts magnetiskt och kan enkelt bytas. Bona Concrete Disc används för att slipa betong och flytspackel samt avlägsnar enkelt silanbaserade limmer.			
	Ø407 mm	ASO312570	1 x 1 st	
Diamond Segment	Diamantsegment för användning med Bona Concrete Disc. För avlägsning av sinter från avjämningsmassor eller ojämnheter i undergolv av betong.			
		ASO312571	1 x 1 st	
Split Segment	Splitsegment för montering på Bona Concrete Disc. För avlägsning av poluretan, tunna lager limrester och färg.			
		ASO312582	1 x 1 st	
PCD Maxi Segment	PCD Maxi Segment för montering på Bona Concrete Disc. För avlägsning av tjocka lager limrester, epoxi och mattskum.			
		ASO312581	1 x 1 st	
Diamantsegment	Ersättningssegment för trasigt eller utslitet diamantsegment på Diamond Disc.			
	till Diamond Disc	ASO319940	5 x 1 st	
PCD-segment	Ersättningssegment för trasigt eller utslitet PCD-segment på PCD Disc.			
	till PCD Disc	ASO319941	5 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Golvslipning

Rondellslipmaskiner

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Effekt
Bona PowerDrive NEB				

Bona Power Drive NEB är den andra generationens drivplatta för kraftfull, riktningsoberoende slipning och borstning av trägolv. Bona Power Drive NEB är utvecklad med en click-on teknologi vilket gör att byte av verktyg blir snabbt och effektivt.Bona Power Drive NEB kan användas för att slipa trägolv precis som traditionella Bona Power Drive, men genom ett enkelt klick kan sliptallriken bytas till borstar. Med Bona Power Drive NEB och tillhörande borstar är det möjligt att skapa ett borstat utseende och rustik karaktär på befintliga trägolv.

Egenskaper:

- Flexibel - en drivplatta för både slipning och borstning
- Click-on teknologi
- För riktningsoberoende slipning och borstning
- Reducerar behovet av kantslipning. Lämnar endast 3-4 cm vid väggen
- Ger ett utmärkt slipresultat
- Felsäker, ingen risk för valsmärken eller liknande

Tekniska Data:

Kompatibel med: Bona FlexiSand 1.9
Sliptallrikar: 4 st x 150 mm
Vikt: 7,5 kg
Dimensioner: 410 mm / 490 mm / 640 mm

4 x Ø150 mm	ASK3199940991	1 x 1 st	

NEB Sliptallrik

Sliptallrik till Bona PowerDrive NEB, monteras med specialdesignad click-on teknologi.

Ø150 mm	ASK3199941010	1 x 1 st	

NEB Metal brush

Metallborste till Power Drive NEB, monteras med specialdesignad click-on teknologi. Metallborstarna används på trägolv för att skapa en borstad yta med struktur.

Ø150 mm, stål	ASK3199941030	1 x 1 st	

NEB Tynex brush

Nylonborste till Power Drive NEB med specialdesignad click-on teknologi. Avsedd att användas efter metallborstning för en mjukare effekt.

Ø150 mm, nylon	ASK3199941020	1 x 1 st	

Kuggkrans

Kuggkrans till Bona FlexiSand 1.9. Köps separat till FlexiSand 1.9 som inte sedan tidigare är utrustade med kuggkrans. Levereras tillsammans med nya FlexiSand 1.9.

till Power Drive NEB	ASO312082	1 x 1 st	

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Slippapper

Superior – 8700 Ceramic

Slippapper i mycket hög kvalitet tillverkat av keramiska slipkorn för enkel borttagning av hårda lacker, mattrester och för att jämna till väldigt ojämna golv. Tillsammans med Bona 8300 bildar de ett optimalt system för hög slipprestanda i kombination med utmärkt ytfinish.

De keramiska slipkornen i slippappret ligger nära hårdheten hos diamanter vilket säkerställer extremt hållbara slippapper med bibehållen aggresivitet. Baksida i polyester för enastående styrka och formstabilitet. Sliprondellerna har baksida med kardborre och fästs enkelt på maskinen.

Egenskaper:

- Utvecklat speciellt för trägolv
- Perfekt för grovslipning
- Överlägsen hållbarhet
- Extremt aggressiv slipning

Slipband 8700

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
200 x 750 mm	Korn 36	AAS469500363	5 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 50	AAS469500503	5 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 36	AAS469600363	5 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 50	AAS469600503	5 x 1 st

Rondeller 8700

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø125 mm	Korn 36	AAS471600365	25 x 1 st
Ø125 mm	Korn 50	AAS471600505	25 x 1 st
Ø150 mm	Korn 36	AAS471700365	25 x 1 st
Ø150 mm	Korn 50	AAS471700505	25 x 1 st
Ø178 mm	Korn 36	AAS471800365	25 x 1 st
Ø178 mm	Korn 50	AAS471800505	25 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Premium – 8300 AS

Premiumslippapper gjort av en optimal blandning av zirkonium och kiselkarbid för en perfekt balans mellan aggresivitet och ytfinish. Bona 8300 har mycket lång varaktighet och har en antistatisk beläggning som hindrar pappret från att sätta igen och ger svalare och längre drifttid och bättre dammupptagning.

Kornmaterialets karaktär är sådan att nya vassa spetsar skapas under användning, vilket försäkrar bibehållen aggressivitet under hela livslängden. Räcker upp till 5 gånger längre än konventionella aluminiumoxidpapper. Sliprondellerna har baksida med kardborre och fästs enkelt på maskinen.

Egenskaper:

- Unik komposition utvecklat speciellt för trägolv
- Antistatiska egenskaper för minimerad igensättning och optimal dammupptagning
- Mycket lång räckvidd
- Väldigt värmetålig
- Teknisk konstruktion som ej ger valsslag

Slipband 8300 AS

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
200 x 551 mm	Korn 24	AAS467600243	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 36	AAS467600363	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 40	AAS467600403	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 60	AAS467600603	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 80	AAS467600803	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 100	AAS467601003	10 x 1 st
200 x 551 mm	Korn 120	AAS467601203	10 x 1 st

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
200 x 750 mm	Korn 24	AAS467700243	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 36	AAS467700363	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 40	AAS467700403	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 60	AAS467700603	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 80	AAS467700803	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 100	AAS467701003	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 120	AAS467701203	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 150	AAS467701503	10 x 1 st

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
250 x 750 mm	Korn 24	AAS467800243	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 36	AAS467800363	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 40	AAS467800403	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 60	AAS467800603	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 80	AAS467800803	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 100	AAS467801003	10 x 1 st
250 x 750 mm	Korn 120	AAS467801203	10 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Premium – 8300 AS	Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Rullar 8300 AS				
	250 x 25 mm	Korn 24	AAS466400241	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 36	AAS466400361	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 40	AAS466400401	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 60	AAS466400601	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 80	AAS466400801	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 100	AAS466401001	1 x 1 st
	250 x 25 mm	Korn 120	AAS466401201	1 x 1 st
Rondeller 8300 AS				
	Ø100 mm	Korn 36	AAS472700365	25 x 1 st
	Ø100 mm	Korn 60	AAS472700606	50 x 1 st
	Ø100 mm	Korn 80	AAS472700806	50 x 1 st
	Ø100 mm	Korn 100	AAS472701006	50 x 1 st
	Ø100 mm	Korn 120	AAS472701206	50 x 1 st
	Ø125 mm/8 mm	Korn 60	AAS471200606	50 x 1 st
	Ø125 mm/8 mm	Korn 80	AAS471200806	50 x 1 st
	Ø125 mm/8 mm	Korn 100	AAS471201006	50 x 1 st
	Ø125 mm/8 mm	Korn 120	AAS471201206	50 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 24	AAS467500245	25 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 36	AAS467500365	25 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 40	AAS467500406	50 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 60	AAS467500606	50 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 80	AAS467500806	50 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 100	AAS467501006	50 x 1 st
	Ø150 mm/8 mm	Korn 120	AAS467501206	50 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Premium – 8300 AS	Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Rondeller 8300 AS				
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 24	AAS470600245	25 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 36	AAS470600365	25 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 40	AAS470600406	50 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 60	AAS470600606	50 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 80	AAS470600806	50 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 100	AAS470601006	50 x 1 st
	Ø150 mm/18 mm/ 15 st hål	Korn 120	AAS470601206	50 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 24	AAS467400245	25 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 36	AAS467400365	25 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 40	AAS467400406	50 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 60	AAS467400606	50 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 80	AAS467400806	50 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 100	AAS467401006	50 x 1 st
	Ø178 mm/22 mm	Korn 120	AAS467401206	50 x 1 st
Fästplatta				
	Ø150 mm		ASO262050	1 x 1 st
	Ø178 mm		ASO222059	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Standard – Kiselkarbid

Standardslippapper av kiselkarbid, ett mycket hårt material som skapar nya vassa uddar under användning och försäkrar beibehållen avverkning under hela slippapprets livslängd. Den här egenskapen och ett öppet ytskikt försäkrar sval körning vid hög hastighet, som den hos kantslipmaskiner.

Egenskaper:

- Bibehållen avverkning
- Öppet ytskikt för sval slipning
- Lång räckvidd

Rondeller 8100

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø175 mm/8 mm	Korn 16	AAS467000165	25 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 24	AAS467000245	25 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 36	AAS467000365	25 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 40	AAS467000406	50 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 50	AAS467000506	50 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 60	AAS467000606	50 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 80	AAS467000806	50 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 100	AAS467001006	50 x 1 st
Ø175 mm/8 mm	Korn 120	AAS467001206	50 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Standard – Aluminiumoxid

Standardslippapper av aluminiumoxid som ger en väldigt fin ytfinish. Stark baksida i bomull för lång varaktighet och formstabilitet. Jämfört med konventionella slippapper av aluminiumoxid sticker Bona 8000 ut från mängden som ett hållbart och prisvärt alternativ. För uthyrningsmarknaden

Egenskaper:

- Exeptionell ytfinish
- Öppet ytskikt för sval slipning
- Lång räckvidd
- Teknisk konstruktion som ej ger valsslag

Slipband 8000

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
200 x 480 mm	Korn 40	AAS472500403	10 x 1 st
200 x 480 mm	Korn 60	AAS472500603	10 x 1 st
200 x 480 mm	Korn 80	AAS472500803	10 x 1 st
200 x 480 mm	Korn 100	AAS472501003	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 40	AAS800300403	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 60	AAS800300603	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 80	AAS800300803	10 x 1 st
200 x 750 mm	Korn 100	AAS800301003	10 x 1 st

Rondeller 8000

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø100 mm	Korn 40	AAS801000406	50 x 1 st
Ø100 mm	Korn 60	AAS801000606	50 x 1 st
Ø100 mm	Korn 80	AAS801000806	50 x 1 st
Ø100 mm	Korn 100	AAS801001006	50 x 1 st
Ø150 mm	Korn 40	AAS800600406	50 x 1 st
Ø150 mm	Korn 60	AAS800600606	50 x 1 st
Ø150 mm	Korn 80	AAS800600806	50 x 1 st
Ø150 mm	Korn 100	AAS800601006	50 x 1 st
Ø178 mm	Korn 40	AAS800700406	50 x 1 st
Ø178 mm	Korn 60	AAS800700606	50 x 1 st
Ø178 mm	Korn 80	AAS800700806	50 x 1 st
Ø178 mm	Korn 100	AAS800701006	50 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Polerrondeller

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.

Färgkodade efter användningsområde

Mjuk ↓ Grov

Vit – används som baksida till slipnät och polering av polish. Innehåller 0% slipmedel.

Röd – för applicering av olja mm. Innehåller 10% slipmedel.

Grön – för våtrengöring. Innehåller 35% slipmedel.

Brun – för grovrengöring. Innehåller 40% slipmedel.

Polerrondell Ø330 mm (13 tum)

Vit	AA972801	5 x 1 st
Röd	AA972802	5 x 1 st
Brun	AA972804	5 x 1 st

Polerrondell Ø407 mm (16 tum)

Vit	AA973001	5 x 1 st
Röd	AA973002	5 x 1 st
Grön	AA973004	5 x 1 st
Brun	AA973003	5 x 1 st

Polerrondell Ø432 mm (17 tum)

Vit	AA972901	5 x 1 st
Röd	AA972902	5 x 1 st
Brun	AA972905	5 x 1 st

Padshållare

Ø330 mm (13 tum)	AS981313	1 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	AS981310	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Slippapper

Bona Scrad System

Scrad Pad

Pad för mellanslipning med Bona FlexiSand 1.5. Tillsammans med Bona Scrad Wing bildar den ett slipsystem utvecklat för att slipa ner fiberresning mellan applicering av lack. Minimerar repor.

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø330 mm (13 tum)	Korn 320	AA970740	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 320	AAS854303208	5 x 1 st

Bona Scrad Wing

Deltaformat slippapper med baksida i kardborre för användning tillsammans med Bona Scrad Pad. Fäst 1-2 vingar på Scrad Pad.

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
100 x 150 mm	Korn 120	AAS468601206	50 x 1 st
100 x 150 mm	Korn 150	AAS468601506	50 x 1 st
100 x 150 mm	Korn 220	AAS468602206	50 x 1 st

Slipnät

Slipnät för förberedning av trägolv före ytbehandling och mellanslipning. Lång varaktighet och lite kornsläpp. Öppen nätstruktur som förhindrar igensättning och förbättrar dammupptagningen.

Egenskaper:

- Sätter inte igen
- Öppen nätstruktur som förbättrar dammuptagningen
- Dubbelsidig

Slipnät

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø330 mm (13 tum)	Korn 60	AAS867000603	10 x 1 st
Ø330 mm (13 tum)	Korn 80	AAS867000803	10 x 1 st
Ø330 mm (13 tum)	Korn 100	AAS867001003	10 x 1 st
Ø330 mm (13 tum)	Korn 120	AAS867001203	10 x 1 st
Ø330 mm (13 tum)	Korn 150	AAS867001503	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 60	AAS867100603	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 80	AAS867100803	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 100	AAS867101003	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 120	AAS867101203	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 150	AAS867101503	10 x 1 st
Ø407 mm (16 tum)	Korn 180	AAS867101803	10 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Slippapper

Bona Diamond Abrasive System

Diamond Abrasive Disc

Sliprondell (korn 240) för ytlig slipning av keramiskt förstärkta UV-behandlade golv och andra hårda ytbehandlingar. Räcker upp till 12 gånger längre än konventionella sliprondeller för samma användningsområde.

Egenskaper:

- Utmärkt prestanda på hårda material
- Lång livslängd – håller minst 100 m²
- Aggressiv slipning utan rotationsmärken
- Baksida i kardborre för snabbt byte av rondell

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø125 mm	Korn 240	AAS471902408	12 x 1 st

Diamond Abrasive Disc

För slipning på rent trä. Skapar en perfekt ytfinish utan slipmärken. Också användbar vid mellanslipning på lack. Lång livslängd och jämnt, homogent resultat.

Egenskaper:

- Lång livslängd – håller minst 100 m²
- Aggressiv slipning utan rotationsmärken
- Baksida i kardborre för snabbt byte av rondell

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø150 mm	Korn 80	AAS472000808	12 x 1 st
Ø150 mm	Korn 120	AAS472001208	12 x 1 st
Ø150 mm	Korn 240	AAS472002408	8 x 1 st

Intermediate Pad

Tryckutjämnande skumgummirondell som gör slipningen följsam. Fästs mellan sliprondellen och Bona Multidisc, Bona Quattro Disc och Bona Power Drive.

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø125 mm		AAS472100008	3 x 1 st
Ø150 mm		AAS472200008	4 x 1 st

Cleaning Pad

Stark vävd rondell för uppsamling av damm efter slipning med Diamond Abrasive Disc. Lämplig rengöringsmetod för mindre områden. Används tillsammans med Bona Multidisc (Ø125 mm) eller Bona Quattro Disc (Ø150 mm).

Dimension	Korn	Artikelnummer	Transportförp.
Ø125 mm		AAS472300008	12 x 1 st
Ø150 mm		AAS472400008	8 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Oavsett om det gäller glansgrad, kulör, halkmotstånd eller hållbarhet har Bona produkterna du söker. Sedan 1970-talet har vi varit pionjärer inom vatten-baserade lacker med lågt lösningsmedelsinnehåll för alla typer av trägolv.

2013 tog vi ytterligare ett steg framåt i vår strävan efter att leverera hållbara innovationer genom att introducera Bona Oil System – ett unikt oljesystem för trägolv med exceptionellt lågt VOC-innehåll.

1. Spackel
2. Bona Lacksystem
3. Bona Sportive System
4. Bona Oil System
5. Bona Decking Oil

Ytbehandling

Spackel

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona Mix&Fill Plus				
	Golvspackel	WF21002001	3 x 5 lit	44
Bona Pacific Filler				
	Ek	AF500122	1 x 6 kg	

Bona Mix&Fill Plus

Tidsbesparande golvspackel med exceptionell fyllnadsförmåga (upp till 3 mm) som ofta endast behöver en applicering för att uppnå en jämn yta. Spacklet blandas med slipdamm från golvet som ska behandlas, vilket ger en naturlig färg som smälter in med resten av golvet. Passar ljusa till mediummörka träslag.

Egenskaper:

- Exceptionell fyllnadsförmåga
- Snabbtorkande
- Korrosionshämmande

Tekniska Data:

Bas: Akrylat
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid (till slipning): 30-60 min
Verktyg: Rostfri stålspackel
Åtgång: 8-12 m²/lit

Bona Pacific Filler

Bona Pacific Filler är ett vattenburet, färdigblandat spackel för helspackling av parkett- och trägolv där mycket höga krav ställs på golvets slutfinish.

Egenskaper:

- Lätt att slipa

Tekniska Data:

Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 30-45 min
Verktyg: Rostfri stålspackel
Åtgång: 80-100 g/m²

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Spackel

Bona Gap Master

Bona Gap Master är en akrylbaserad fogmassa för tätning av springor och fogar i trä- och parkettgolv mellan parkettstavar, runt lister och trösklar. Den kan också användas för att reparera skador och fylla springor och sprickor i golvet. Ca 7% expansion.

Egenskaper:

- Permanent elastik
- Hög initialstyrka samt hög sluthållfasthet
- Luktfri

Tekniska Data:

Material: Akrylat
Torktid: ca 18-24 tim. Full hårdhet efter ca 2-3 dagar beroende på klimat och fogens storlek
Åtgång: Beror på fogstorlek

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Vit	AF4411311302	12 x 310 ml*	60
Ask/gran	AF4411311102	12 x 310 ml	60
Lönn	AF4411311402	12 x 310 ml*	60
Ljus ek	AF4411311602	12 x 310 ml	60
Ljus bok	AF4411311502	12 x 310 ml*	60
Teak	AF4411312202	12 x 310 ml*	60
Körsbär/teak	AF4411311702	12 x 310 ml*	60
Mörk bok	AF4411311002	12 x 310 ml*	60
Mörk ek	AF4411311202	12 x 310 ml	60
Sjödränkt ek	AF4411311802	12 x 310 ml*	60
Nöt	AF4411312102	12 x 310 ml*	60
Panga-panga	AF4411311902	12 x 310 ml*	60
Svart	AF4411312002	12 x 310 ml	60

Färgerna i katalogen är inte exakta, slutresultatet kan variera mellan träslag och beroende på träets struktur. Bona rekommenderar alltid att ett färgprov utförs före hela golvet behandlas.

Åtgångstabell - meter/tub

Fogdjup (mm)	Fogbredd (mm)					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	-	8	6	5	3	2
7	-	6	4	4	2	2
10	-	-	3	2	2	1

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona White

Grundlack som ger trägolvet ett vitlaserat utseende. Intensiteten kan styras genom att applicera ett eller flera lager. Vid applicering av ett lager bevarar den vanligtvis utseendet av slipat, obehandlat trä. För ett riktigt vitt utseende appliceras två eller tre lager. Förlåtande grundlack, utformad för enkel applicering med roller. För bästa effekt kombineras den med Bonas Traffic-produkter i glansgraderna Natural, Extra Matt och Matt eller Bona Novia Matt.

Egenskaper:

- Vitlaserat utseende
- Reducerar träets gulning
- Enkel applicering med roller
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan/akrylat
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 12 m²/lit

Vitlaserat utseende	WB250613001	12 x 1 lit	50
Vitlaserat utseende	WB250620001	3 x 5 lit	44

Bona Natural

Grundlack som ger trägolvet en naturlig infärgning som påminner om färgen hos ett nyslipat trägolv. För bästa effekt kombineras Bona Natural med Bona Traffic Natural. Golvet får en “obehandlad” naturlig yta som samtidigt blir riktigt slitstark. Produkten är utvecklad för att appliceras med roller. Bona Natural torkar snabbt och har goda egenskaper för mellanslipning.

Egenskaper:

- Bevarar utseendet av ett nyslipat, obehandlat trägolv*
- Goda egenskaper för mellanslipning
- Lätt att applicera med roller
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan/akrylat
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller (microfiber/fleece)
Åtgång: 10-12 m²/lit

Ljust utseende	WB251613001	12 x 1 lit	50
Ljust utseende	WB251620001	3 x 5 lit	44

Bona Classic

Grundlack som ger en klassisk, lätt infärgning av träet. Hög torrhalt som skapar en välfylld yta. Mjuk, flexibel film som reducerar risken för sidlimning. Förlåtande appliceringsegenskaper. Passar på praktiskt taget alla träslag. Icke-gulnande.

Egenskaper:

- Lätt infärgning
- Elastiska egenskaper
- Hög torrhalt – enkelt att skapa en välfylld yta
- Icke-gulnande
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Akrylat
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit

Elastisk	WB200013012	12 x 1 lit	50
Elastisk	WB200020012	3 x 5 lit	44

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona Prime Intense	Meidum till mörka träslag	WB250020001	3 x 5 lit	44
Bona Amber	Varm bärnstens-infärgning	WB255020001	3 x 5 lit	44
Bona Quick	Snabbtorkande gel	WB074002010	1 x 5 lit	

Bona Prime Intense

Grundlack som ger en medelrik infärgning av träet. Utmärkta slipegenskaper och mycket lämplig för golv med golvvärme och/eller flytande golv så som kubbgolv och massiva trägolv. Passar på praktiskt taget alla träslag och fungerar särskilt bra på tropiska träslag.

Egenskaper:

- Medium till mörka träslag
- Utmärkta slipegenskaper
- Förstahandsval till golv med golvvärme
- Reducerar risken för sidlimning
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit

Bona Amber

Grundlack som ger en varm, bärnstensinfärgning lik den hos traditionella lösningsmedels-baserade golvlacker men utan riskerna som förknippas med dåtidens lacker. Utmärkta slipegenskaper. Mycket lämplig för golv med golvvärme och/eller flytande golv så som kubbgolv och massiva trägolv. Lämplig för ek och mörkare träslag inklusive tropiska träslag.

Egenskaper:

- Varm bärnstensinfärgning
- Mycket lämplig för golv med golvvärme
- Utmärkta slipegenskaper
- Reducerar risken för sidlimning
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit

Bona Quick

En högviskös grundlack speciellt anpassad för applicering med stålspackel. Kan användas på både obehandlat trä samt mellan lacklager. Vid användning på obehandlat trä torkar den snabbt och skapar i princip ingen träresning. Vanligtvis krävs ingen efterföljande slipning. Mellan lacklagren kan Bona Quick användas för att minska sliprepor och fylla små ojämnheter för en perfekt finish.

Egenskaper:

- Snabbtorkande gel
- Reducerar repor
- Icke-gulnande
- Hög genomtränglighet, infärgningen beror på valet av topplack
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Akrylat/polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 20-30 min mellan appliceringarna
Verktyg: Rostfri stålspackel
Åtgång: 25-35 m²/lit och applicering

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona Traffic HD

Mycket slitstark och snabbtorkande golvlack för trägolv som utsätts för extremt starkt slitage, full trafik kan återupptas redan 12 timmar efter sista appliceringen. Används i hotell, restauranger och flygplatser världen över, där kort driftstopp är viktigt. Vattenburen med väldigt låg VOC och lukt. Klar, icke gulnande topplack perfekt för trägolv.

Egenskaper:

- Ultimat snabbhet och slitstyrka
- Tillåter full trafik redan efter 12 timmar
- Enkel och säker applicering
- Väldigt svag lukt
- Icke-gulnande
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus.
- Klassad enligt EC1RPlus för väldigt låga emissioner (branschens hårdaste standard för emissioner inomhus)
- Väldigt lågt lösningsmedelsinnehåll

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 2-3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Sidenmatt	WT155346002	3 x 4,95 lit	36
Matt	WT155646002	3 x 4,95 lit	36
Extra matt	WT155946002	3 x 4,95 lit	36

Bona Traffic HD Anti Slip

Golvlack med samma egenskaper som Bona Traffic men anpassad för att uppfylla de högsta kraven för halkmotstånd på arbetsplatser och andra situationer där en ökad risk för spill finns. Bona Traffic Anti Slip är ett idealiskt val för trappor, förskolor, kök och liknande lokaler. Kan användas för att skydda obehandlat trä samt färdigparkett.

Egenskaper:

- Ökar skyddet mot halkolyckor
- Idealisk för trappor, kök och liknande ytor
- Ultimat snabbhet och slitstyrka
- Icke- gulnande
- Klassificerad R9 enligt DIN 51 130

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 3-4 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Halkskydd	WT155846002	3 x 4,95 lit	36

Bona Traffic HD Hardener

Härdare	WH330045002	3 x 0,40 lit	

Bona Traffic

Klassiker sedan 1998, med utmärkt hållbarhet för alla ytor där hög slitstyrka krävs. Enkel att underhålla och icke gulnande. Bra på både obehandlat trä och färdigparkett. Den här välbeprövade lacken har utmärkta appliceringsegenskaper vilket gör den särskilt lämplig på stora, offentliga ytor och har använts på otaliga museum, flygplatser och gallerior världen över.

Egenskaper:

- Överlägset skydd i offentliga miljöer
- Lämplig för överlackering av färdigparkett
- Utmärkta appliceringsegenskaper – enkel att applicera
- Icke gulnande
- Klassificerad enligt EC1R för väldigt låga emissioner
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 3-4 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Sidenmatt	WT153346002	3 x 4,95 lit	36
Matt	WT153646002	3 x 4,95 lit	36

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Ytbehandling

Bona Lacksystem

Bona Traffic Natural

Det är något speicellt med rent trä. Bona Traffic Natural förseglar och skyddar träet och bevarar samtidigt utseendet och känslan av rent trä. Olikt konventionella lacker känns ytan mer som rent, fint slipat trä. För bästa intrycket av rent trä kombineras Bona Traffic Natural med ett lager Bona White. Bona Traffic Natural är baserad på en unik Trafficformula som är din garanti för långvarig slitstyrka och pålitliga resultat.

Egenskaper:

- Utseende och känsla av rent trä
- Överlägset skydd i offentliga miljöer
- Enkel och säker att applicera
- Icke gulnande
- Klassificerad enligt EC1R för väldigt låga emissioner
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 4 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Utseende & känsla av rent trä	WT191846002	3 x 4,95 lit	36
Härdare	WH341045022	3 x 0,45 lit	

Bona Traffic Hardener

Bona Mega

Topplack lämplig för kontor, mindre butiker, hotellrum och som ett förstahandsval i hemmiljö. Bona Megas innovativa sammansättning erbjuder den överlägsna prestandan hos en 2-komponentlack men med enkelheten hos en 1-komponentprodukt. Ingen blandning behövs, vilket innebär att lacken enkelt kan användas direkt ur dunken. Rekommenderas även för massiva trägolv och golv med golvvärme.

Egenskaper:

- Tvåkomponentlack utan härdare – enkelt när det ställs tuffa krav
- Ingen sidlimning*, idelaisk för golvvärme, plankgolv osv.
- Dispersion huvudsakligen av växtbaserad olja
- Utmärkt motstånd mot klackmärken och vanliga kemikalier
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 2,5-3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

**I kombination med Bona Intense och Amber*

Blank	WT133020002	3 x 5 lit	44
Sidenmatt	WT133313012	12 x 1 lit	50
Sidenmatt	WT133320002	3 x 5 lit	44
Matt	WT133613012	12 x 1 lit	50
Matt	WT133620001	3 x 5 lit	44
Extra matt	WT133920001	3 x 5 lit	44

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

Bona Mega Natural

Det är något speicellt med rent trä. Bona Mega Natural förseglar och skyddar träet och bevarar samtidigt utseendet och känslan av rent trä. Olikt konventionella lacker känns ytan mer som rent, fint slipat trä. För bästa intryck och utseende av rent trä kombineras Bona Mega Natural med ett lager Bona White. Njut av känslan av rent trä.

Egenskaper:

- Utseende och känsla av rent trä
- Överlägset skydd i lätt offentlig miljö och hemmiljö
- Enkel och säker att applicera
- Dispersion huvudsakligen av växtbaserad olja
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1,5 - 3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Utseende & känsla av rent trä	WT182820001	3 x 5 lit	44

Bona Novia

Vattenbaserad 1-komponentlack, ger överlägset skydd för trägolv med normalt slitage i hemmiljö. Har förlåtande appliceringsegenskaper och kan användas med eller utan grundlack. Ger en jämn och varm infärgning och är icke gulnande. Även lämplig för korkgolv.

Egenskaper:

- Snabbtorkande
- Tål vanligt förekommande hushållskemikalier
- Även lämplig för korkgolv
- Väldigt svag lukt
- Icke-gulnande
- GREENGUARD-certifierad för låga emissioner inomhus

Tekniska Data:

Bas: Akrylat/Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Blank	WT230013012	12 x 1 lit	50
Blank	WT230020001	3 x 5 lit	44
Blank	WT230024001	2 x 10 lit*	
Sidenmatt	WT230313012	12 x 1 lit	50
Sidenmatt	WT230320001	3 x 5 lit	44
Sidenmatt	WT230324001	2 x 10 lit	
Matt	WT230613012	12 x 1 lit	50
Matt	WT230620001	3 x 5 lit	44
Matt	WT230624001	2 x 10 lit	

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona Wave				
	Sidenmatt	WT120341003	3 x 4,95 lit	36
	Matt	WT120641003**	3 x 4,95 lit	36
Bona Wave Hardener	Härdare	WH330007003	3 x 0,45 lit	

Bona Wave

2-komponentlack för trägolv på kontor, mindre butiker, hotellrum och liknande platser. Bona Wave har mycket låga emissioner och svag lukt, vilket gör det möjligt att arbeta med lacken utan att utrymma angränsande områden.

Egenskaper:

- Hög slitstyrka
- Lågt lösningsmedelsinnehåll och emissioner
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- Uppfyller DIN 18032:2 (lämplig friktion för sportgolv)
- Möter kraven för EN 71:3

Tekniska Data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 2-3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Bona Retarder

Bona Retarder är en tillsats som förbättrar utflytningen och förlänger öppentiden för Bonas vattenburna grund- och topplacker samt Bona Sportive Paint. Den är utformad för att användas när luftfuktigheten inomhus är låg och/eller temperaturen i rummet är högre än normalt. Genom att använda Bona Retarder minskar risken att lacken torkar för snabbt och lämnar rollermärken i den torkade ytan.

Egenskaper:

- Förlänger öppentiden
- Underlättar applicering i torra och/eller varma förhållanden
- Reducerar risken för rollermärken

Blandningsinstruktioner:

Vattenbaserade lacker: Max 4%.
Bona Sportive Paint: Upp till max 10%

Förlänger öppentiden	WX100006001	12 x 0,2 lit	

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona Cleaner

Koncentrerat rengöringsmedel för enkel och säker rengöring av lackerade trä- och korkgolv. Lågskummande och passar lika bra för maskinrengöring som manuell rengöring. Lämnar ingen matt yta eller hala rester.

Egenskaper:

- Effektiv men ändå säker för trägolv
- Lågskummande
- Fräsch doft

Spädning:

Normal användning: 1:100
Kraftigt smutsiga golv: 1:150

Rengörings-medel	WM760013001	10 x 1 lit	50
Rengörings-medel	WM760020001	3 x 5 lit	44

Bona Remover

Bona Remover är en koncentrerad polishborttagare för att avlägsna Bona Polish och Bona Freshen Up. Den kan också användas för att behandla golv som har blivit hala och för att ta bort svarta klackmärken.

Egenskaper:

- Effektiv på svarta klackmärken
- I många fall återställs ytans halkskydd

Spädning:

Avlägsna polish: 1 lit: 5 lit vatten
Avlägsna klackmärken: 1 kapsyl/1 dl vatten

Polishbort-tagningsmedel	WM650013025	3 x 5 lit	44

Bona Freshen Up

Bona Freshen Up är en vattenburen underhållslack för periodiskt underhåll av lackerade trägolv. Eftersom den är baserad på en ren polyuretandispersion, lämnar den en mycket hållbar slityta, vilket gör den lämplig för användning i både hemmiljö och offentliga miljöer. Bona Freshen Up är blank och ger tråkiga golv ny glans och lyster. Uppfyller både EN 14904: 2006 och DIN 18032: 2 för halkskydd.

Egenskaper:

- Vaxfri underhållslack
- Möjliggör framtida överlackering
- Mycket bra slitstyrka

Tekniska data:

Bas: Akrylat/Polyuretan
Torktid (till användning): <1 tim
Verktyg: Bona Microfiber Applicator Pad
Åtgång: 50 m²/lit

Underhållslack	WP595013016	10 x 1 lit	50
Underhållslack	WP595020002	3 x 5 lit	44

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Lacksystem

Bona Polish Matt

Bona Polish Matt är en vattenburen underhållspolish för lackerad parkett. Förstärkt med polyuretan ger den en mycket hållbar slityta, vilket gör den lämplig för användning i både hemmiljö och offentliga miljöer. Ger fortsatt skydd mot slitage utan att öka glansen.

Egenskaper:

- Jämn, matt yta
- Behöver ej poleras
- Mycket god slitstyrka

Tekniska data:

Bas: Akrylat/Polyuretan
Torktid (till användning): <1 tim
Verktyg: Bona Microfiber Applicator Pad
Åtgång: 50 m²/lit

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Matt polish	WP500313001	10 x 1 lit	50
Matt polish	WP500320001	3 x 5 lit	44

Bona Polish Blank

Bona Polish Blank är en vattenburen underhållspolish kompatibel med ett utbud golvytor, inklusive lackerad parkett, laminat, linoleum och PVC. Förstärkt med polyuretan ger den en mycket hållbar slityta, vilket gör den lämplig för användning i både hemmiljö och offentliga miljöer. Ger ytan ny lyster och fortsatt skydd mot slitage.

Egenskaper:

- God vidhäftning på många ytor
- Behöver ej poleras
- Hög beständighet mot klackmärken
- Uppfyller DIN 18032:2 (lämplig friktion för sportgolv)

Tekniska data:

Bas: Akrylat/Polyuretan
Torktid (till användning): <1 tim
Verktyg: Bona Microfiber Applicator Pad
Åtgång: 50 m²/lit

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Blank polish	WP511013001	10 x 1 lit	50
Blank polish	WP511020001	3 x 5 lit	44

*Beställningsvara **Kan delas

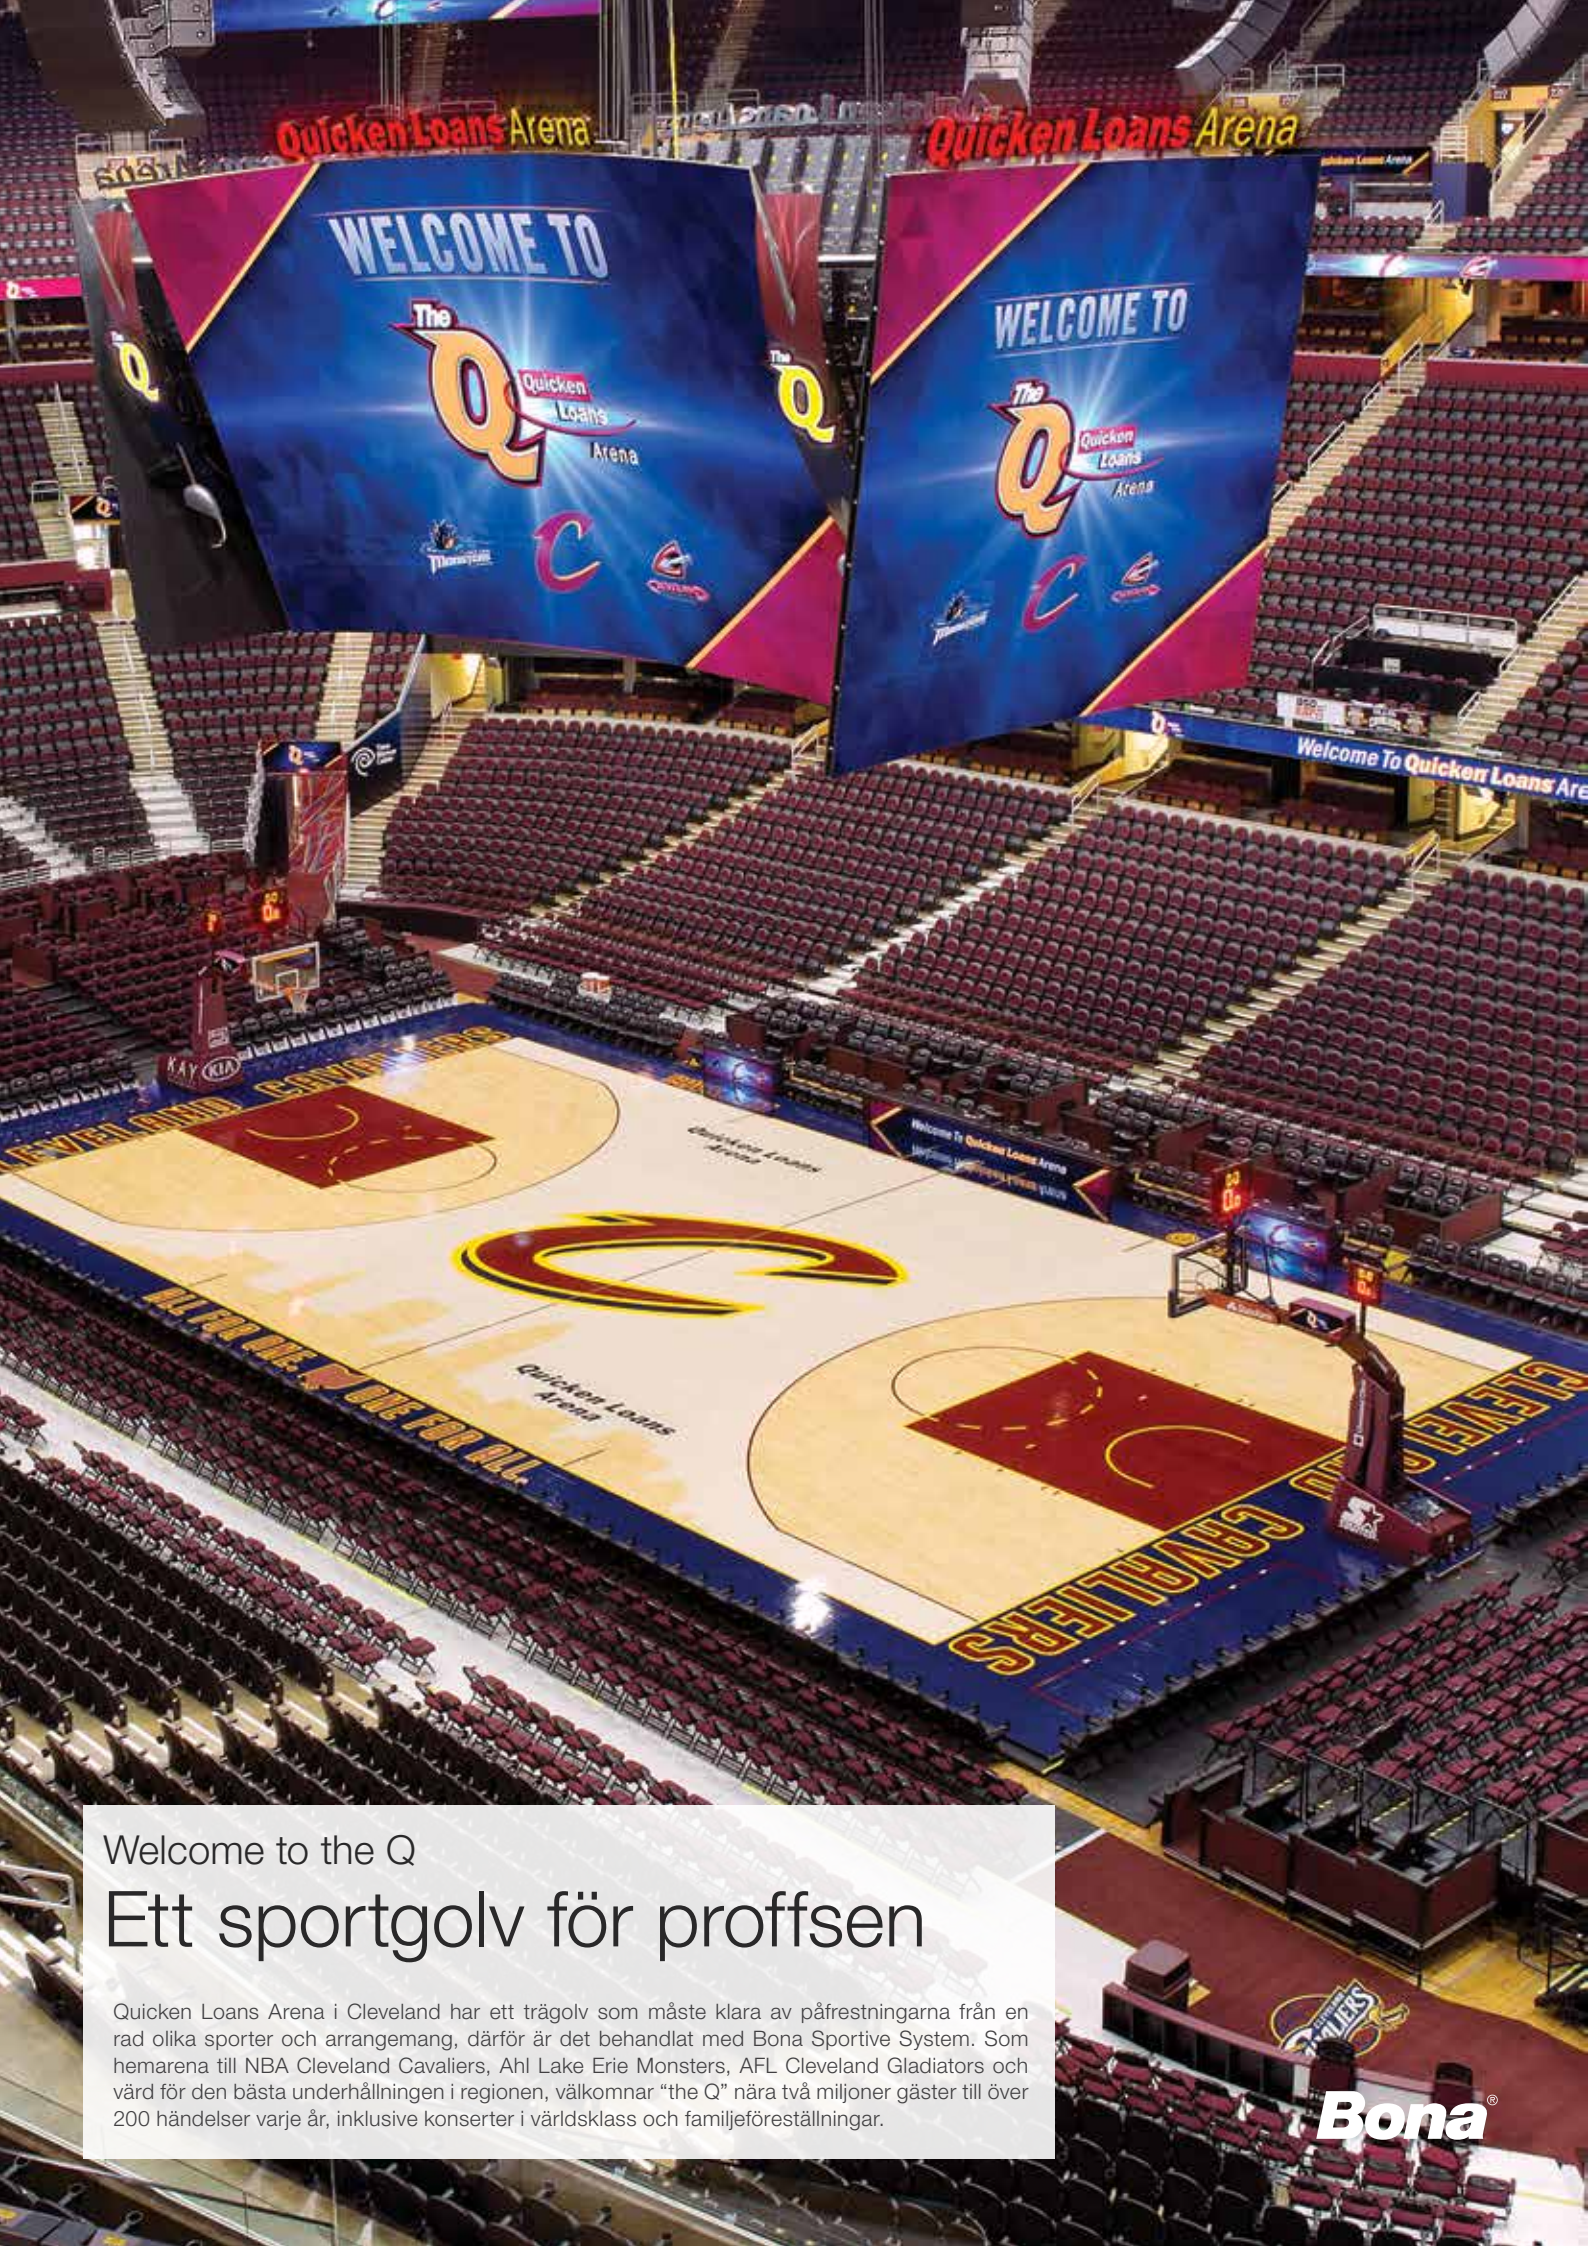

Welcome to the Q

Ett sportgolv för proffsen

Quicken Loans Arena i Cleveland har ett trägolv som måste klara av påfrestningarna från en rad olika sporter och arrangemang, därför är det behandlat med Bona Sportive System. Som hemarena till NBA Cleveland Cavaliers, Ahl Lake Erie Monsters, AFL Cleveland Gladiators och värd för den bästa underhållningen i regionen, välkomnar "the Q" nära två miljoner gäster till över 200 händelser varje år, inklusive konserter i världsklass och familjeföreställningar.

Bona®

Ytbehandling

Bona Sportive System

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Bona Sportive Primer	Grundlack	WB250024001	2 x 10 lit	
Bona Sportive Finish	Blank	WT134024001	2 x 10,4 lit	
	Matt	WT134624001	2 x 10,4 lit	
Bona Sportive Hardener	Härdare	WH350008001	1 x 0,4 lit	

Bona Sportive Primer

Grundlack designad för att klara flexibiliteten hos trägolv i idrottshallar. Har utmärkt vidhäftning till trä och är lätt att applicera på stora ytor tack vare utmärkta utflytningsegenskaper och lång öppentid. Lämplig för praktiskt taget alla träslag.

Egenskaper:

- Anpassad för sviktande trägolv i rörelse
- Utmärkta slipegenskaper
- Lång öppentid

Tekniska data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 2-3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Bona Sportive Finish

Golvlack designad för att klara flexibiliteten hos trägolv i idrottshallar. Utmärkta utflytningsegenskaper och lång öppentid gör den lätt att applicera på stora ytor. Godkänd enligt de två ledande standarderna för inomhussportgolv, EN 14904: 2006 och DIN 18032:2.

Egenskaper:

- Hög moststånskraft mot slitage och klackmärken
- Perfekt balanserad friktion
- Enkel att underhålla
- Uppfyller EN 14904:2006 och DIN 18032:2 (lämplig friktion för sportgolv)

Tekniska data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 2-komp
Torktid: 2-3 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Bona Roller
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Sportive System

Bona Sportive Paint

Bona Sportive Paint är en specialiserad linje- och zonmarkeringsfärg för användning på lackerade sportgolv i trä. Kan användas för att måla linjemarkeringar men också hela zoner och gränser. Finns i åtta blandbara klara färger för att uppnå en oändlig mängd nyanser.

Egenskaper:

- Snabbtorkande
- Ingen slipning behövs innan överlackering
- Överlägsna täckegenskaper

Tekniska data:

Bas: Polyuretan
Kategori: Vattenburen 1-komp
Torktid: 1-4 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Fin pensle eller korthårig roller
Åtgång: 6-10 m²/lit eller
120-200 m linjemarkering

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Vit	WC490155001	2 x 1,75 lit**	36
Gul	WC410155001	2 x 1,75 lit**	36
Grön	WC440155001	2 x 1,75 lit**	36
Orange	WC420255001	2 x 1,75 lit**	36
Röd	WC420155001	2 x 1,75 lit**	36
Ljusblå	WC430155001	2 x 1,75 lit**	36
Mörkblå	WC430255001	2 x 1,75 lit**	36
Svart	WC470155001	2 x 1,75 lit**	36

Färgerna i katalogen är inte exakta, slutresultatet kan variera mellan träslag och beroende på träets struktur. Bona rekommenderar alltid att ett färgprov utförs före hela golvet behandlas.

Bona Sportive Cleaner

Koncentrerat rengöringsmedel för frekvent användning på sportgolv i trä. Lämplig för maskinrengöring. Mattar inte ner tyan och lämnar inga hala rester. Beroende på spädning kan Bona Sportive Cleaner användas till såväl daglig städning som till rengöring av mycket smutsiga golv.

Egenskaper:

- Säker för trägolv
- Lämnar inga hala rester
- Fräsch lukt

Spädning:

Normal rengöring:
0,5 dl (5 kapsyler) till 5 liter vatten (1%)
Mycket smutsiga golv:
1 dl (10 kapsyler) till 5 liter vatten (2%)

Rengörings-medel	WM640020007	3 x 5 lit*	44

Bona Sportive Cleaner Plus

Kraftfullt rengöringsmedel för att lösa upp och ta bort kroppsfetter och andra föroreningar som gör ytan hal. Återställer ofta ytans halkskydd och tar bort svarta klackmärken.

Egenskaper:

- Effektiv på svarta klackmärken
- I många fall återställs ytans halkskydd
- Lämplig på Bona Sportive Finish

Spädning:

Normal rengöring:
1 lit till 5 liter vatten
Borttagning av klackmärken:
1 kapsyl till 100 ml vatten

Grovrengörings-medel	WM650020006	3 x 5 lit*	44

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Oil System

Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone är en förbehandling till Bona Craft Oil som används för att skapa den unika karaktären hos ett Skandinaviskt vitlutat golv. Kombinera med Bona Craft Oil Frost eller välj en kontrasterande färg för att skapa en spännande 2-dimensionell effekt. Färgintensiteten hos Bona Nordic Tone kan ändras eller förstärkas genom att tillsätta upp till 5% Bona Mix Colour.

Egenskaper:

- Ljus, vitlutad effekt
- Förhindrar att träet gulnar
- Ljusheten kan kontrolleras genom antalet appliceringar (normalt behövs bara en applicering)
- Kan användas till både löv- och barrträ

Tekniska data:

Bas: Emulgerade oljor och vaxer, pigmenterad
Kategori: Förbehandling, 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Oljepäls eller bred golvpensel
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Ljus förbehandling	WX700020001	3 x 5 lit	44

Bona Rich Tone

Bona Rich Tone är en förbehandling för lövträ och tar fram en mörk, rökig träfärg*, ger golvet en sofistikerad look. Fortsätt med ett lager Bona Craft Oil, i valfri färg, för en spännande 2-dimensionell effekt eller applicera Bona Hard Wax Oil direkt för en elegant finish. Färgintensiteten hos Bona Rich Tone kan ändras eller förstärkas genom att tillsätta upp till 5% Bona Mix Colour.

*färgen uppnås genom en kemisk reaktion i träet och resultatet kan variera mellan träslag. Ek i synnerhet får en djup, mörk infärgning efter behandling.

Egenskaper:

- Mörk, rökig effekt
- Snabbtorkande
- Luktfri

Tekniska data:

Bas: Alkalisk lösning
Kategori: Förbehandling, 1-komp
Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna
Verktyg: Oljepäls
Åtgång: 8-10 m²/lit och applicering

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Mörk förbehandling	WX900020001	3 x 5 lit	44

Bona Mix Colour

Bona Mix Colour är en koncentrerad, pigmenterad tillsats till vattenbaserade system och särskilt till Bona Nordic Tone och Bona Rich Tone. Bona Mix Colour ökar färgintensiteten eller förändrar färgen när den tillsätts till Bona Tone och skapar en effekt. Notera att ytan alltid måste behandlas med en olja eller hårdvaxolja efter behandling med Bona Mix Colour och Bona Tone.

Tekniska data:

Innehåll: Koncentrerat pigment
Åtgång: 250 ml till 5 lit Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone (5%)

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
	Vit	GX504207	12 x 0,25 lit**	
	Grå	GX504307	12 x 0,25 lit**	
	Mahogny	GX504007	12 x 0,25 lit**	
	Valnöt	GX504107	12 x 0,25 lit**	
	Svart	GX504407	12 x 0,25 lit**	

Färgerna i katalogen är inte exakta, slutresultatet kan variera mellan träslag och beroende på träets struktur. Bona rekommenderar alltid att ett färgprov utförs före hela golvet behandlas.

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Oil System

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona Craft Oil

Professionell träolja med utmärkta mättnadsegenskaper som erbjuder djupt skydd mot slitage, kemikalier och fukt. Tack var den höga oljehalten och enastående penetrations-egenskaperna krävs normalt endast en applicering, vilket gör ytbehandlingen till ett enkelt och snabbt jobb. Passar lika bra i hemmiljö som i offentliga miljöer. Säker för användning på barnleksaker (EN 71-3). Finns i neutral och fem pigmenterade versioner.

Egenskaper:

- Extremt hög mättnadsnivå för snabb ytbehandling
- Förstärker ådringen och färgen hos träet
- Lågt lösningsmedelsinnehåll och svag lukt
- Öppen yta som andas
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torrhalt: 96-98%
Torktid (till användning): 24 tim
Verktyg: Gummiskrapa, Bona Wool Pad, polerrondell eller rostfri stålspackel
Åtgång: 20 m²/lit

Frost	GT561113001	6 x 1 lit	
Frost	GT561115001	4 x 2,5 lit	
Ash	GT564113001	6 x 1 lit	
Ash	GT564115001	4 x 2,5 lit	
Pure	GT560113001	6 x 1 lit	
Pure	GT560115001	4 x 2,5 lit	
Pure	GT560120001	2 x 5 lit	
Umbra	GT565113001	6 x 1 lit	
Umbra	GT565115001	4 x 2,5 lit	
Clay	GT562113001	6 x 1 lit	
Clay	GT562115001	4 x 2,5 lit	
Graphite	GT563113001	6 x 1 lit	
Graphite	GT563115001	4 x 2,5 lit	

Färgerna i katalogen är inte exakta, slutresultatet kan variera mellan träslag och beroende på träets struktur. Bona rekommenderar alltid att ett färgprov utförs före hela golvet behandlas.

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Oil System

Bona Craft Oil 2K

Prestanda, mångsidighet och design – uppnå det där charmiga utseendet och känslan hos ett oljat golv, men med skyddet av en lack. Överlackeringsbar med Traffic, Traffic HD och Traffic Natural. Bona Craft Oil 2Ks unika sammansättning, gjord på modifierad växtbaserad olja, uppvisar snabbare torktid och förstärkt skydd mot slitage. Fungerar perfekt med ett stort antal olika träslag inklusive vanligtvis problematiska träslag som jatoba, körsbär, valnöt med fler. Bona Craft Oil 2K ger dig ett vackert oljat trägolv med utmärkt vatten- och färgbeständighet där golvet kan börja användas lätt efter 8 timmar.

Egenskaper:

- Unikt lång öppentid och pot life
- Snabb härdning – fungerar också på många tropiska träslag
- Extremt hög mättnadsgrad
- Lätt att applicera stående med gummiskrapa eller roller
- Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll
- Går att reparera lokalt på enskilda ytor
- Blandningsbara färger
- Överlackeringsbar med Traffic, Traffic HD och Traffic Natural

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 2-komp
Torktid (till användning): 8 tim (neutral) 12 timmar (färger)
Verktyg: Gummiskrapa, roller eller rostfri stålspackel
Åtgång: Ca. 30 m²/lit

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
	Frost	GT571114002	6 x 1,25 lit	
NY	Light Grey	GT576114012	6 x 1,25 lit	
	Ash	GT574114002	6 x 1,25 lit	
NY	Invisible	GT580014012	6 x 1,25 lit	
NY	Sand	GT579114012	6 x 1,25 lit	
	Neutral	GT570014002	6 x 1,25 lit	
	Umbra	GT575114002	6 x 1,25 lit	
	Clay	GT572114002	6 x 1,25 lit	
	Graphite	GT573114002	6 x 1,25 lit	

Färgerna i katalogen är inte exakta, slutresultatet kan variera mellan träslag och beroende på träets struktur. Bona rekommenderar alltid att ett färgprov utförs före hela golvet behandlas.

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Oil System

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall

Bona Hard Wax Oil

Bona Hard Wax Oil är en balanserad blandning av naturliga oljor och vaxer för ytbehandling av obehandlade trägolv eller andra snickerier. Bona Hard Wax Oil impregnerar ytan samtidigt som den skapar en skyddande yta med ett utmärkt skydd mot vatten och spill. Använd direkt på obehandlat trä eller kombinera med Bona Craft Oil om en annan färg på golvet önskas. Säker för användning på barnleksaker (EN 71-3).

Egenskaper:

- Extremt hög mättnad för snabb ytbehandling
- Förstärker ådringen och färgen hos träet
- Svag lukt och lågt lösningsmedelsinnehåll
- Öppen yta som andas

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torrhalt: 96-98%
Torktid (till användning): 24 tim
Verktyg: Gummiskrapa, Bona Wool Pad eller rostfri stålspackel
Åtgång: 20 m²/lit

	Sidenmatt	AF3102013	6 x 1 lit	
	Sidenmatt	AF3100025	4 x 2,5 lit	
	Sidenmatt	AF3102010	1 x 10 lit	
	Matt	AF3602013	6 x 1 lit	
	Matt	AF3600025	4 x 2,5 lit	
	Matt	AF3602010	1 x 10 lit	
NY	Extramatt	AF390015001	4 x 2,5 lit	
NY	Extramatt	AF390024001	1 x 10 lit	

Bona Care Oil

Bona Care Oil är en snabbtorkande underhållsolja för tidigare oljade golv. Den låga viskositeten och den unika blandningen av olika vegetabiliska oljor har utmärkt penetrationsförmåga och en mycket svag lukt. Fyller träets porer för långtidsskydd.

Egenskaper:

- Utmärkt täckförmåga
- Snabbtorkande
- Lågviskös, enkel att applicera

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torktid (till användning): 12 tim
Verktyg: Bona Wool Pad eller bomullstrasa
Åtgång: 50-100 m²/lit

	Pure	GT525113002	6 x 1 lit	
	Pure	GT525120001	2 x 5 lit	
NY	White	GT525213001	6 x 1 lit	
NY	Grey	GT525313001	6 x 1 lit	

Bona Wax Oil Refresher

Bona Wax Oil Refresher är en underhållsprodukt främst för Bona Hard Wax Oil. Den består av ett koncentrat av naturliga oljor och vaxer och innehåller mindre än 2% lösningsmedel. Kan även användas på Bona Craft Oil för ökat skydd mot vatten och spill.

Egenskaper:

- Snabbtorkande
- Lågt lösningsmedelsinnehåll och svag lukt
- Mycket vattenavvisande

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor och vaxer
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torktid (till användning): 12 tim
Verktyg: Bona Wool Pad eller rostfri stålspackel
Åtgång: 50-80 m²/lit

	Underhållsvax	WP615013002	6 x 1 lit	

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

Bona Oil System

Bona Soap

Rengöringsmedel baserat på vegetabilisk olja för frekvent rengöring och underhåll av oljade trägolv. Bona Soap ger näring till ytan och lämnar en tunn film som kan poleras för ökad glans.

Egenskaper:

- Skonsam mot oljade ytor
- Rengör och underhåller
- Koncentrat som räcker länge

Tekniska data:

pH-värde: Ca 9
Spädning: 0,2 lit till 10 lit vatten

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Golvsåpa	WM700020001	3 x 5 lit	
Golvsåpa	WM700013005	12 x 1 lit	

Bona Wool Pad

Ullpad av äkta fårull för applicering av olja och polering av oljade eller vaxade golv. Ull ger högre värme mot ytan jämfört med pads i syntetmaterial, vilket förbättrar penetreringen av oljan och påskyndar torkningen. Innehåller naturligt lanolin (ullvax) för en sidenmatt finish.

Egenskaper:

- Förbättrar penetrationen och påskyndar torkningen
- För applicering av: Bona Craft Oil, Bona Care Oil, Bona Wax Oil Refresher
- För polering av oljade och vaxade trägolv

Tekniska data:

Storlek: Ø407 mm (16 tum)
Material: 100% fårull

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Ullpad	AA68071000	10 x 1 st	

Bona Decking Oil

Bona Decking Oil

Bona Decking Oil är en koncentrerad blandning av vegetabiliska oljor, modifierade för överlägsen impregnering och långvarigt skydd av trädäck och andra snickerier utomhus. Oljan förstärker de naturliga fibrerna i träet och förebygger att vatten tränger in i trädäcket. Risken för sprickbildning och skevhet minskar.

Egenskaper:

- Varaktigt skydd
- Innehåller UV-skydd
- Utmärkta vattenavvisande egenskaper

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torktid (till användning): 24 tim
Verktyg: Bred pensel eller mohairroller
Åtgång: Ca 20 m²/lit

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.	Antal/pall
Neutral	GT551115001	4 x 2,5 lit	
Neutral	GT551124001	1 x 10 lit	
Mahogny	GT551215001	4 x 2,5 lit	
Teak	GT551315001	4 x 2,5 lit	
Grey	GT551515001	4 x 2,5 lit	

*Beställningsvara **Kan delas

Rengöring & Underhåll

Rätt underhåll är avgörande för att hålla ett trägolv vackert under hela dess livslängd. Bonas lösningar är särskilt framtagna för rengöring och underhåll av trägolv och är skräddarsydda för alla lackerade, oljade och UV-lackerade ytor.

1. Bona Deep Clean System
2. Bona Commercial Mop Kit
3. Oljade och Vaxade golv
4. Bona Floor Care System

Bona®

Rengöring & Underhåll

Bona Deep Clean System

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.

Bona Power Scrubber

Bona Power Scrubber är en kompakt, kraftfull skurmaskin framtagen för professionell rengöring av trägolv. Tillsammans med Bona Deep Clean Solution avlägsnar den med lätthet tuff smuts och fett från både oljade och lackerade trägolv och grånade trädäck utomhus. De två motroterande cylindriska borstarna rengör på djupet, även på grov borstad parkett och trägolv med fasade kanter. Gummivalsarna försäkrar en extremt effektiv vattenupptagning vilket gör den säker att använda på trägolv.

Egenskaper:

- Kraftfull och enkel att manövrera
- Extremt effektiv vattenuppsamling
- Enkel att fylla, rengöra och transportera
- För användning inomhus och utomhus

Tekniska data:

Motor: Maxbelastning 2700 W, arbetsbelastning 1900 W
Anslutning, ström: 220-240 V / 50 Hz
Maskinvikt: 34,5 kg
Borstar: 2 x 400 mm mjuka vita nylonborstar
Tankvolym tvättvätska: 10 lit
Tankvolym smutsvatten: 10 lit
Mått: 520 mm x 470 mm x 300 mm
Rekommenderade rengöringsprodukter: Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Skurmaskin för djuprengöring av trägolv	AM400201100	1 x 1 st

Skurborste

Skurboste till Bona Power Scrubber för oljade och lackerade trägolv samt trädäck utomhus.

Vit – Normal, till oljade och lackerade trädäck	AS3647622500	2 x 1 st
Orange – Normal, till trädäck	AS3647625250	2 x 1 st
Röd – Grov, till oljade och lackerade trägolv	AS3647624580	2 x 1 st
NY Grön – Grov, med slipeffekt	AS3647622520	2 x 1 st
NY Svart – Grov, till sten och klinker	AS3647624810	2 x 1 st

Sugmunstycke

Ersättningsmunstycke inklusive fjädrar, till Bona Power Scrubber.

	AS3647773230	2 x 1 st

Bona Deep Clean Solution

BKoncentrerad cleaner för grundlig, djuprengöring av lackerade och oljade trägolv och trädäck utomhus. Den unika formulan levererar optimal rengöring effektivt och avlägsnar envisa klackmärken utan risk att trägolvet fläckas. Använd den för att ge nytt liv till matta trägolv eller för att återställa ytan innan applicering av underhållspolish eller olja. Används tillsammans med Bona Power Scrubber och andra skurmaskiner. Kan också användas vid manuell städning. Använd ej outspädd.

Egenskaper:

- Ger nytt liv till trista, smutsiga trädäck och trägolv
- Löser upp djupt ingrodd smuts och envisa klackmärken
- Säker och extremt effektiv
- Optimerad för Bona Power Scrubber

Spädning:

Späd med rent vatten
Lackerad yta: 1 liter till 9 liter vatten
Oljad yta: 0,5 liter till 9,5 liter vatten
Trädäck utomhus: 2 liter till 8 liter vatten

Rengöringsmedel	WM650020020	3 x 5 lit

*Beställningsvara **Kan delas

Ny yta till det oljefläckade industrigolvet

Djuprengöring på Spinneriet

Sveriges största inredningsblogg Trendenser har sitt högkvarter i en gammal industrilokal i Göteborg. Bokgolvet bar spår i form av oljefläckar efter de gamla maskinerna som stått i lokalen. 250 kvm golv djuprengjordes med Bona PowerScrubber och Bona DeepClean solution för att sedan ytbehandlades det med en blandning av Bona Craft Oil Ash och Pure. Golvet behöll en tydlig industrikänsla, samtidigt som det blev jämnt i färgen, rent, ljust och fräscht.

Bona®

Rengöring & Underhåll

Bona Commercial Mop

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Commercial Mop Kit	60 cm	WM710013489	1 x 1 st

Bona Commercial Mop består av ett stadigt lättviktsteleskopskaft tillverkat av borstad aluminium för överlägsen hållbarhet. Det 60 cm breda mopphuvudet är specialdesignat med en upphöjd kant som hjälper till att fånga upp smuts och ökar skrubbtrycket.

Egenskaper:

- Lättviktsskaft av aluminium
- Justerbar längd - tryck och lås
- 60 cm moppbredd

Ett set innehåller:

- Bona Commercial Mop
- Cleaning Pad, 60 cm
- Dusting Pad, 60 cm

Bona Cleaning Pad	Rengöringsmopp, 60 cm	AX0003544	1 x 1 st

Mikrofibermopp för våttorkning. Tillverkad av kraftigt absorberande mikrofiber med ordentlig skrubbkraft för att avlägsna tuff smuts. Tvätt- och återanvändbar upp till 300 gånger.

Egenskaper:

- Maskintvättbar upp till 300 gånger
- Effektiv uppsamling av smuts

Bona Dusting Pad	Antistatisk dammopp, 60 cm	AX0003543	1 x 1 st

Mikrofibermopp för torrmoppning. Tillverkad av en blandning av korta och långa fibrer med en statisk laddning för att sampla upp och avlägsna lös smuts, damm och skräp. Tvätt- och återanvändbar upp till 300 gånger.

Egenskaper:

- Maskintvättbar upp till 300 gånger
- Effektiv uppsamling av smuts

*Beställningsvara **Kan delas

Rengöring & Underhåll

Oljade och Vaxade golv

Bona Oil 35

Bona Oil 35 är en härdande olja baserad på en blandning av vegetabiliska oljor. Produkten kan användas både som grundolja och underhållsolja. Bona Oil 35 har en hög andel lösningsmedel för att den ska kunna användas både som en rengörande produkt samt som olja framförallt på tidigare oljade golv som behöver ett snabbare och enklare underhåll.

Egenskaper:

- Hög mättnadsnivå
- Lättapplicerad och snabb torktid
- Svag doft
- Minimal återblödningseffekt

Tekniska data:

Bas: Modifierade vegetabiliska oljor
Kategori: Härdande olja, 1-komp
Torktid (till användning): 12-18 tim
Verktyg: Oljebeständig gummiskrapa, Bona Wool Pad, röd pad eller rostfri stålspackel
Åtgång: Grundbehandling: 10-20 m²/lit
Underhållsbehandling: 50-100 m²/lit

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Underhållsolja	GT590013001	6 x 1 lit
Underhållsolja	GT590020001	2 x 5 lit

Bona Floor Care System

Bona Spray Mop

Bona Spray Mop tar enkel städning till en helt ny nivå. Den kombinerar Bonas högkvalitativa rengöringsmedel med ett ergonomiskt, hållbart städredskap. Den går snabbt att montera och den tillhörande flaskan Bona Cleaner Cartridge är enkel att fylla på. Bona Spray Mop levereras med en Bona Microfiber Cleaning Pad och Bona Wood Floor Cleaner alternativt Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner.

Egenskaper:

- Speciellt utvecklad för att städa trägolv
- Ergonomisk design
- Påfyllningsbar flaska
- Enkel rengöring utan rester eller märken
- Miljösmart, pH-neutral cleaner
- Roterande huvud för maximal räckvidd i trånga utrymmen
- Maskintvättbar cleaning pad i mikrofiber

Ett set innehåller:

- Bona Spray Mop
- Bona Wood Floor Cleaner Cartridge
- Bona Microfiber Cleaning Pad

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Spray Mop – Wood Floor Cleaner	CA201010011	4 x 1 st
Bona Spray Mop – Stone, Tile & Laminate Cleaner	CA202020011	4 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Rengöring & Underhåll

Bona Floor Care System

Bona Cleaner Cartridge

Bonas cleaners är bruksfärdiga, pH-neutrala rengöringsmedel speciellt utvecklat för effektiv rengöring av trägolv resp. klinker- och laminatgolv. Den speciella sammansättningen lämnar inga ränder och kladdiga rester efter sig samtidigt som den avlägsnar den tuffaste smutsen. Behållaren monteras snabbt och lätt på Bona Spray Mop.

Egenskaper:

- Tuff mot smutsen – skonsam mot golven
- Effektiv och enkel att använda
- Helt biologiskt nedbrytbar
- Lätt parfymerad
- Används tillsammans med Bona Spray Mop

Tekniska data:

pH-värde: ca 7

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Wood Floor Cleaner Cartridge	WM760341011	8 x 1 st
NY Cleaner for Oiled Floors Cartridge	WM700141021	8 x 1 st
Stone, Tile & Laminate Cleaner Cartridge	WM760341021	8 x 1 st

Bona Microfiber Cleaning Pad

Bona Cleaning Pad är en maskintvättbar mikrofibermopp som enkelt fästs med kardborrband på alla Bonas Moppar.

Egenskaper:

- Samlar upp fukt och smuts, efterlämnar rena golv – utan trista ränder
- Maskintvättbar, kan tvättas upp till 300 gånger. Använd ej mjukmedel.
- Skonsam mot trägolv

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Cleaning Pad	CA101020	8 x 1 st

Bona Microfiber Dusting Pad

Bona Dusting Pad är en statiskt laddad, tvättbar mikrofibermopp som enkelt fästs med kardborrband på alla Bonas moppar. Den samlar effektivt upp damm och hår före våtmoppning. Utmärkt och enkel städhjälp till svarta och mörka golv.

Egenskaper:

- Används för uppsamling av damm och hår före våtmoppning
- Maskintvättbar, kan tvättas upp till 300 gånger. Använd ej mjukmedel.
- Skonsam mot trägolv

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Dusting Pad	CA101021	8 x 1 st

Bona Microfiber Applicator Pad

Bona Applicator Pad är avsedd för applicering av Bona Refresher och Bona Polish på alla ytor. Maskintvättbar och återanvändbar, fästs enkelt med kardborrband på alla Bonas moppar.

Egenskaper:

- Bona Applicator Pad används för applicering av Bona Refresher och Bona Polish.
- Lättanvänd
- Maskintvättbar, kan tvättas upp till 300 gånger. Använd ej mjukmedel.
- Skonsam mot trägolv

Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Applicator Pad	CA101025	8 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Bona®

Verktyg & Tillbehör

Perfekta trägolv kan bara uppnås med rätt verktyg för jobbet. Tack vare årtionden med ett nära samarbete med hantverkaren har Bona förstått de dagliga behoven när det kommer till att arbeta med trägolv. Det är därför våra verktyg och tillbehör är utvecklade för proffs och är kompatibla med alla våra produkter. Från roller till limpistoler, dammpåsar och limspridare, du kommer hitta allt du behöver för varje uppgift.

1. Lim
2. Reparation
3. Ytbehandling
4. Bona Sportive
5. Övrigt

Lim

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.

Bona Optispread 100 Accu

Batteridriven för full rörlighet. Kraftfull limapplikator för en upprätt, snabb och ergonomisk applicering av lim i offentliga miljöer och andra större platser. Med en 500 mm bred spridare är det möjligt att applicera limmet i en otrolig takt som förkortar installationstiden. Ren och enkel användning garanteras tack vare den innovativa konstruktionen av spridaren. Aluminiumkroppen har en Teflon®-belagd insida samt kraftiga stödben och bottenplatta. 4 spridare ingår vid leverans, 2 fina (ca. 850 g/m²) och 2 stora (ca. 1250 g/m²) samt 2 batterier.

Egenskaper:

- Batteridriven för full rörlighet
- För snabb, ergonomisk applicering av lim i offentliga miljöer
- Reducerar avfall, hela limtuben töms
- Robust kvalitet

Tekniska data:

Längd: 1378 mm indragen, 2398 mm utdragen
Nettovikt: 12 kg (utan lim)
Kapacitet: 5400 ml
Batteri: 14.4 V (1.4 Ah)
Spridare: PVC-spridare, 850 g & 1250 g
Appliceringsbredd: 500 mm
Mått: 520 mm x 470 mm x 300 mm
Tillgängliga limmer: Bona R848, Bona R850T

	Applikationsverktyg	AT32046046	1 x 1 st

Limspridare 500 F

Fintandad spackel för applicering av fuktspärr Bona R590.

	180 mm	AT31400280	10 x 1 st**
	230 mm	AT31400380	10 x 1 st**

Limspridare

Tandade limspridare för applicering av lim. Limspridarens tandning fördelar olika mängd lim beroende på val av trägolv och underlagets RF mm. Fin används när undergolvets struktur anses var fin och Grov när strukturen är grov. Se limguide på sida 82.

850 Fin	850 g/m²	AT31401180	10 x 1 st**
850 Grov	850 g/m²	AT31402180	10 x 1 st**
1000 Fin	1000 g/m²	AT31403180	10 x 1 st**
1000 Grov	1000 g/m²	AT31404180	10 x 1 st**
1250 Fin	1250 g/m²	AT31405180	10 x 1 st**
1250 Grov	1250 g/m²	AT31406180	10 x 1 st**
1500 Fin	1500 g/m²	AT31409180	10 x 1 st**
1500 Grov	1500 g/m²	AT31410180	10 x 1 st**

*Beställningsvara **Kan delas

Verktyg & Tillbehör

Lim

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Cleaning Wipes			
	Lätt slipande våtservetter	AT322100	1 x 1 st
Patronpistol			
	till R850T 600 ml	AT32042000	1 x 1 st*
	till Bona Gapmaster 310 ml	AT929914	1 x 1 st
Smältlimspistol			
	TG 4	AM942501	1 x 1 st*

Våtservetter som används för snabb och effektiv borttagning av smuts från händer och verktyg, utan vatten eller tvål.
Bona Cleaning Wipes har två olika sidor; en mjuk sida för rengöring av ömtåliga ytor, och en grövre, lätt slipande sida för en effektivare och intensivare rengöring. Användningsområdet är brett och våtservetten kan avlägsna många olika fläckar som t ex olja, lim, färg och fett.

Egenskaper:

- Något slipande yta
- Djuprengöring och effektiv smutsavlägsning
- Dermatologiskt testad
- Behaglig doft
- Många användningsområden
- Sluten behållare, håller servetterna våta
- Parabenfri
- 72 st i en behållare

Patronpistoler för applicering av Bona R850T och Bona Gapmaster.

*Beställningsvara **Kan delas

Verktyg & Tillbehör

Reparation

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.

Reparationskit

Komplett set för att göra snabba och enkla reparationer av skador i trä, kork eller laminatytor. Setet innehåller 20 vaxstänger och en lödpenna för att smälta vaxet. De många olika färgerna i förpackningen kommer att passa de flesta träslag som finns, men det är också möjligt att blanda vaxer för en perfekt match. Det smälta vaxet sjunker inte ihop, vilket gör det möjligt att fylla större skador i ytan. När vaxet stelnat bildas en hård, slitstark yta.

Egenskaper:

- Lämplig för alla träslag och färger på trä
- Kapabla att fylla större repor och håligheter i ytan
- Snabba lagningar, reparationen är klar på några minuter

Innehåll:

- Lödpenna
- 20 st vaxstänger
- Skrapa
- Torkduk
- Nål

		AT32053600	1 x 1 st

Vaxstänger

1	Transparent	AT32053001	1 x 1 st
21	Vit 655	AT32053021	1 x 1 st
12	Fur 2 504	AT32053012	1 x 1 st
2	Fur 84	AT32053002	1 x 1 st
9	Ljus ek 433	AT32053009	1 x 1 st
6	Ek 506	AT32053006	1 x 1 st
3	Rustik ek 561	AT32053003	1 x 1 st
4	Bok 501	AT32053004	1 x 1 st
8	Björk 1029	AT32053008	1 x 1 st
10	Ask 502	AT32053010	1 x 1 st
11	Brun 572	AT32053011	1 x 1 st
22	Svart 600	AT32053022	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Verktyg & Tillbehör

Ytbehandling

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Mixing Bottle Blandningsflaska med tydliga volymmarkeringar som förenklar blandningen av 2-komponentlacker. Inkluderar markeringar för Bona Traffic HD, Traffic, Traffic HD Anti Slip, Traffic Natural & Bona Wave.	max 1,9 lit	30031	1 x 1 st
Plastpåsar till lackförpackning	Passar ytterförpackning	030054	3 x 1 st*
Bona Microfleece Roller Roller med täta mikrofiber för en helt slät applicering av vattenbaserade lacker. Inkluderar avtagbara sidodiskar som bidrar till att upprätthålla en jämn applicering. Lugglängd 11 mm.	250 mm med avtagbara sidodiskar	AT31001000	12 x 1 st**
Bona Microfiber Roller Lämplig till alla Bonas lacker. Fördelen med den här rollern är att den ger mindre luft i lacken. Lugglängd 11 mm	250 mm	AT31002200	10 x 1 st**
Bona Polyester Roller Absorberar mindre och lämpar sig därför till de som inte använder tråg. Lugglängd 11 mm.	250 mm	AT31002300	10 x 1 st**

*Beställningsvara **Kan delas

Verktyg & Tillbehör

Ytbehandling

		Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Roller 450 mm	Tidsbesparande roller för applicering på stora ytor, som t ex sportgolv. Fungerar bra till alla Bonas vattenbaserade lacker och primers. Lugglängd 8 mm.	450 mm	AT31451000	1 x 1 st
Bona Microfiber Roller	För applicering av Bona Hard Wax Oil. Lugglängd 5 mm.	250 mm	AT31120897	12 x 1 st**
Bona Kantroller	Liten kantroller för applicering av lack och färg längs kanter och på mindre ytor.	250 mm	AT31005000	12 x 1 st**
Bona Rollerbox	Rollerbox som kan användas till roller och kantpensel. Håller rollern fuktig och säker under lagring och transport. Höjd 34 cm (utan lock).		AT31405000	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

		Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Bona Bygel 250 mm		För användning med alla Bonas rollrar i storleken 250 mm. Med quick-release, kan fästas vid Bonas förlängningsskaft.		
		250 mm	AT31014001	1 x 1 st
Bona Bygel 100 mm		För användning med alla Bonas rollrar i storleken 100 mm. Kan fästas vid Bonas förlängningsskaft.		
		100 mm	AT31004000	1 x 1 st
Bona Bygel 450 mm		Aluminiumbygel med innovativ låsfunktion för enkel montering och frisättning av rollern. För 450 mm breda roller.		
		450 mm	AT31451001	1 x 1 st
Bona Förlängningsskaft		Professionella förlängningsskaft i aluminium med quick-release.		
		800-1700 mm	AT31401001	1 x 1 st
		1100-2000 mm	AT31401002	1 x 1 st
Golvborste		Högkvalitetspensel med tätt packade, fina borst. Lämpig för applicering av Bona Hard Wax Oil och Decking Oil.		
		220 mm	AT31101000	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

		Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Kantpensel	Pensel med långt skaft (350 mm) för applicering av lack/färg vid kanter. Fin, hållbar borst. Kan fästas vid Bonas förlängningsskaft.	220 mm	AT31101000	1 x 1 st
Ergonomisk Lackborste	Tålig golvpensel med tätt packade fina borst gjord speciellt för att applicera vattenbaserad lack, vattenbaserad färg och lut. Levereras i ett bekvämt fodral för säker förvaring och transport.	300 mm	AT953214	1 x 1 st
Oljebeständig Gummiraka	Oljebeständig gummiraka för snabb och enkel applicering av Bonas oljor. Kan fästas vid förlängningsskaft.	500 mm	AT954233	1 x 1 st
Oljepäls	Oljepäls i konstfiber för applicering av lågviskösa oljor. Också lämplig för Bona Nordic Tone och Bona Rich Tone.	450 mm, konstfiber	AT954224	1 x 1 st
Oljepälshållare	Ledad oljepälshållare till oljepäls AT954224. Kan fästas vid Bonas förlängningsskaft.	450 mm, ledad	AT954225	1 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Ytbehandling

	Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Applikator Skum- och syntetapplikator för applicering av vattenbaserad lack. 	460 mm	AT956903	6 x 1 st**
Hållare till applikator Ledad hållare till applikator AT956903. Kan fästas vid Bonas förlängningsskaft. 	460 mm	AT956904	1 x 1 st
Skoskydd Engångsskoskydd i plast. 	Blå	AT33051000	100 x 1 st
Rostfri stålspackel Rostfri stålspackel för applicering av vattenbaserade lacker, oljor och spackel. 	270 mm	AT959201	12 x 1 st**
	350 mm	AT31360350	12 x 1 st**
Luddfria Skurtrasor Bomullstrasor för rengöring, oljning av trägolv och för användning tillsammans med polerrondell och buffer. 	500 x 600 mm	AT32086000	10 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Bona Sportive

		Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Linjemarkeringsroller	Roller för applicering av linjemarkeringar. Stor diameter för att kunna hålla mer färg.	50 mm	AT31006000	1 x 2 st*/**
Bygel 50 mm	Rollerbygel till Linjemarkeringsroller. Fästs enkelt på Bonas förlängningsskaft.	50 mm	AT31006100	1 x 1 st*
Maskeringstejp		25 mm x 50 m	AX34200000	6 x 12 st*/**
Press Roller	Används för att pressa ner tejpen på golvet för att skapa en jämn kant vid målningd av linjemarkeringar.		AT31007000	1 x 1 st*/**

*Beställningsvara **Kan delas

Verktyg & Tillbehör

Övrigt

		Egenskap	Artikelnummer	Transportförp.
Parkettsickel		Parkettsickel för de där svåråtkomliga utrymmena som t ex hörn och nära golvlister		
		50 mm	AT929502	1 x 1 st
Extra U-blad				
		20 mm	AT929504	5 x 1 st
		40 mm	AT929503	5 x 1 st
Slitskikt		Slitskikt i ek för reparation av parkettgolv.		
		Ek, 44 st/fp (1 m²) Mått: 337 x 67 mm	P901201	1 x 1 st
3M Dammfiltermask 4251		Dammfiltermask A1 mot lösningsmedelsångor.		
			AT33015000	10 x 1 st
Dammfilter FFP2 med ventil		Skyddar mot partiklar i form av damm, dimma och rök. 10 x HGV, lägre skyddsvärde.		
			AX957602	20 x 1 st

*Beställningsvara **Kan delas

Användarguide

1. Bona Lacksystem
2. Bona Oil System
3. Bona Craft Oil 2K
4. Bona Hard Wax Oil
5. Bona Recoating System
6. Bona Deep Clean System
7. Bona Sportive System
8. Underhållsguide
9. Limguide

Bona®

Bona Lacksystem

Guld-behandling

1. Slipa – Grov (korn 24-40) och medium (korn 60-80) med Bona Belt eller Bona Power Drive och Bona Edge (korn 40-60)

2. Applicera – Bona Mix&Fill Plus med spackel (vid behov)

Åtgång: 8-12 m²/lit
Torktid: 15-30 min
(20°C/60% RF)

3. Slipa – Finslipning med Bona Belt (korn 100-120) och Bona Edge (korn 80-100)

4. Slipa – Slutlig slipning med Bona FlexiSand
(Bona Scrad System korn 150 eller Quattro disc korn 120)

5. Applicera – Välj en av Bonas grundlacker nedan och applicera med Bona Roller.
Bona Quick appliceras med spackel.

Bona White
Vitlaserat utseende
Åtgång:12 m²/lit
Torktid: 1-2 tim
(20°C/60% RF)

Bona Natural
Bevarar utseendet av ett nyslipat, obehandlat trägolv
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 1-2 tim
(20°C/60% RF)

Bona Classic
Minskad risk för sidlimning
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 2 tim
(20°C/60% RF)

Bona Intense
Naturlig infärgning
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 1-2 tim
(20°C/60% RF)

Bona Amber
Naturlig djup färgton
2 lager med spackel
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 1 tim
(20°C/60% RF)

Bona Quick
Endast för hemmiljö
3 lager med spackel
Åtgång: 25-30 m²/lit
Torktid: 10-15 min
(20°C/60% RF)

6. Andra appliceringen – Välj en av Bonas topplacker nedan och applicera med Bona Roller

Hemmiljö

Bona Novia
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 1-2 timmar
(20°C/60% RF)

Lätt offentlig miljö

Bona Mega
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 2-3 timmar
(20°C/60% RF)

Bona Mega Natural
Åtgång: 8-10 m²/lit
Torktid: 1.5-3 timmar
(20°C/60% RF)

Offentlig miljö

Bona Traffic HD
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 2-3 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 3-4 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic Natural
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 4 tim
(20°C/60% RF)

7. Slipa – Mellanslipning med Bona FlexiSand (slipnät korn 120,
Quattro disc korn 100 eller Bona Scrad System korn 150)

8. Tredje appliceringen – samma topplack som vid andra appliceringen

9. Om ytan utsätts för mycket starkt slitage rekommenderas ett tredje lager topplack

Bona Oil System

Guld-behandling

1. Slipa – Grov (korn 24-40) och medium (korn 60-80) med Bona Belt eller Bona Power Drive och Bona Edge (korn 40-60)

2. Applicera – Bona Mix&Fill Plus med spackel (vid behov)

Åtgång: 8-12 m²/lit
Torktid: 15-30 min
(20°C/60% RF)

3. Slipa – Finslipning med Bona Belt (korn 100-120) och Bona Edge (korn 80-100)

4. Slipa – Slutlig slipning med Bona FlexiSand
(Bona Scrad System korn 150 eller Quattro disc korn 120)

OBS! Ytan måste vara jämnt slipad, dvs utan sliprosor och sliprepor, innan oljan appliceras

5. Applicera Bona Oil System – Välj en av tre olika behandlingar

Oljebehandling

Applicera Bona Craft Oil oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel eller Bona Wool Pad till träet är mättat

Arbeta in olja i träet med Bona FlexiSand och en grön polerrondell för neutral olja och en röd för färgade oljor

Avlägsna överskottsolja med en luddfri trasa och låt torka

För bästa resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad (300 rpm) 6-18 timmar efter sista oljeappliceringen

Oljebehandling med Bona Nordic Tone

Applicera Bona Nordic Tone med oljepäls. Låt torka 4–5 timmar

Bona Nordic Tone
Åtgång:
8–10 m²/lit
Torktid: 2–3 tim
(20 °C, 60%)

Finslipa med Bona FlexiSand och Bona Scrad Pad. Dammsug upp allt damm

Applicera Bona Craft Oil oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel eller Bona Wool Pad till träet är mättat

Arbeta in oljan i träet med Bona FlexiSand och en röd polerrondell

Avlägsna överskottsolja med en luddfri trasa och låt torka

För bästa resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad (300 rpm) 6-18 timmar efter sista oljeappliceringen

Om ökat skydd önskas, applicera ett tunt lager Bona Hard Wax Oil. Låt torka 8–10 timmar

Oljebehandling med Bona Rich Tone

Applicera Bona Rich Tone med oljepäls. Låt torka 4-5 timmar

Bona Rich Tone
Åtgpng:
8–10 m²/lit
Torktid: 2–3 tim
(20 °C, 60%)

Finslipa med Bona FlexiSand och Bona Scrad Pad. Dammsug upp allt damm

Applicera Bona Craft Oil oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel eller Bona Wool Pad till träet är mättat

Arbeta in oljan i träet med Bona FlexiSand och en röd polerrondell

Avlägsna överskottsolja med en luddfri trasa och låt torka

För bästa resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad (300 rpm) 6-18 timmar efter sista oljeappliceringen

Applicera alltid ett tunt lager Bona Hard Wax Oil efter behandling med Rich Tone och Craft Oil. Låt torka 8–10 timmar

Bona Craft Oil 2K

Guld-behandling

1. Slipa – Grov (korn 24-40) och medium (korn 60-80) med Bona Belt, Bona Power Drive och Bona Edge (korn 40-60)

2. Applicera – Bona Mix&Fill Plus med spackel (vid behov)

Åtgång: 8-12 m²/lit
Torktid: 15-30 min
(20°C/60% RF)

3. Slipa – Finslipning med Bona Belt (korn 100-120) och Bona Edge (korn 80-100)



4. Slipa – Slutlig slipning med Bona FlexiSand
(Bona Scrad System korn 150 eller Quattro disc korn 120)

OBS! Ytan måste vara jämnt slipad, dvs utan sliprosor och sliprepor, innan oljan appliceras

5. Applicera – Bona Craft Oil 2K

Åtgång: ca 30 m²/lit

6. Avlägsna överskott med Bona FlexiSand och luddfri trasa

7. Applicera – Bona Traffic HD, Bona Traffic eller Bona Traffic Natural efter minst 8 timmar
(12 timmar för pigmenterade oljor)

Bona Traffic HD
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 2-3 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 3-4 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic Natural
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 4 tim
(20°C/60% RF)

8. Slipa – Mellanslipning med Bona FlexiSand och
Bona Scrad System korn 150

9. Andra appliceringen – Använd samma produkt som i steg 7

10. Om ytan utsätts för mycket starkt slitage rekommenderas ett tredje lager topplack

Bona Hard Wax Oil

Guld-behandling

1. Slipa – Grov (korn 24-40) och medium (korn 60-80) med Bona Belt eller Bona Power Drive och Bona Edge (korn 40-60)

2. Applicera – Bona Mix&Fill Plus med spackel (vid behov)

Åtgång: 8-12 m²/lit
Torktid: 15-30 min
(20°C/60% RF)

3. Slipa – Finslipning med Bona Belt (korn 100-120) och Bona Edge (korn 80-100)

4. Slipa – Slutlig slipning med Bona FlexiSand
(Bona Scrad System korn 150 eller Quattro disc korn 120)

5. Applicera – Bona Hard Wax Oil med Bona Microfiber Roller till hårdvaxolja

Matt/Sidenmatt

Applicera ett tunt lager Bona Hard Wax Oil med Bona Micorfiberroller för hårdvaxolja

Bona Hard Wax Oil
Åtgång:
Beroende på träslag –
20-24 m²/lit
Torktid: 6-8 tim
(20°C/60% RF)

Slipning – Mellanslipning med Bona FlexiSand och Bona Scrad Pad

Applicera ett tunt lager Bona Hard Wax Oil med Bona Microfiberroller

Bona Recoating System

Silver-behandling

1. Rengör – med Bona PowerScrubber och Bona Deep Clean Solution

Nyinstallerat trägolv

Säkerställ att golvet är rent. Om nödvändigt, rengör ytan med Bona PowerScrubber och 10% Bona Deep Clean Solution och låt torka.

Gammalt lackerat trägolv

Rengör ytan noggrannt med Bona PowerScrubber och 10% Bona Deep Clean Solution och låt torka.

3. Slipa – Finslipning med Bona FlexiSand

Nyinstallerat trägolv

Slipa ytan lätt med Bona Diamond Abrasives korn 240 på Bona Multidisc eller Bona Quattro Disc med Intermediate Pads mellan slippapper och disc.

Avlägsna dammet med Bona PowerScrubber och enbart rent vatten i tanken, dammsugning eller med Bona Dusting Pad.

Gammalt lackerat trägolv

Slipa ytan med Bona Diamond Abrasives korn 80 på Bona Multidisc eller Bona Quattro Disc med Intermediate Pads mellan slippapper och disc. Slipa till all polish och vax avlägsnats.

Rengör ytan med Bona Power-Scrubber och enbart rent vatten i tanken.

Slipa ytan med Bona Diamonad Abrasive korn 240.

Avlägsna dammet med Bona PowerScrubber och enbart rent vatten i tanken, dammsugning eller med Bona Dusting Pad.

4. Applicera – Välj en av Bonas Traffic-topplacker, applicera med spackel och låt torka 30-60 min

Bona Traffic HD
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 2-3 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 3-4 tim
(20°C/60% RF)

Bona Traffic Natural
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 4 tim
(20°C/60% RF)

5. Andra appliceringen – Använd samma produkt som i steg 4 och applicera med roller

Bona Deep Clean System

1. Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts och grus.

2. Välj rengöringsmedel och borstar beroende på vilken typ av golv som ska rengöras och hur smutsigt det är:

Bona Cleaner
Skonsamt rengöringsmedel för lackerade trägolv.

Spädning:
Normal rengöring: 1% Cleaner
Mycket smutsiga golv: 2% Cleaner

Bona Deep Clean Solution
Koncentrat för djuprengöring av trägolv oavsett ytbehandling. Även för trädäck utomhus.

Spädning:
Oljade golv: 5% Deep Clean Solution
Lackerade Golv: 10% Deep Clean Solution
Trädäck: 20% Deep Clean Solution

Vit
För måttligt smutsiga trägolv

Orange
För trädäck utomhus

Röd
För mycket smutsiga trägolv

3. Rengör – Välj en av tre olika behandlingmetoder:

Lätt rengöring – Bona Cleaner	Djuprengöring inomhus – Bona Deep Clean Solution	Djuprengöring trädäck utomhus – Bona Deep Clean Solution
Använd vita borstar och en blandning av Bona Cleaner och vatten som passar golvet.	Använd vita borstar och en blandning av Bona Deep Clean Solution och vatten som passar golvet.	Använd orange borstar och en blandning av 20% Bona Deep Clean Solution och 80% vatten.
OBS! Starta maskinen med våtsugen avstängd. För att undvika överdosering av tvättvätska, håll knappen som doserar tvättvätska periodvis intryckt under rengöringen.	OBS! Starta maskinen med våtsugen avstängd. För att undvika överdosering av tvättvätska, håll knappen som doserar tvättvätska periodvis intryckt under rengöringen.	OBS! Använd inte våtsugen vid rengöring av trädäck utomhus. Slangar och pump kommer sätta igen med alger och smuts.
Tvätta hela golvet genom att borsta och suga upp den vätska som doseras ut på golvet. Vid envis smuts, låt tvätt-vätskan verka på golvet ett par minuter innan den borstas bort och sugs upp med våtsugen.	Tvätta hela golvet genom att borsta och suga upp den vätska som doseras ut på golvet. Vid envis smuts, låt tvätt-vätskan verka på golvet ett par minuter innan den borstas bort och sugs upp med våtsugen.	Tvätta hela trädäcket med Bona PowerScrubber. Vid envis smuts, låt maskinen dosera ut vätska både på fram- och tillbakavägen.
Avsluta rengöringen med att suga upp alla vätska som finns på golvet. En viss mängd vätska måste dock doseras ut för att förhindra att maskinen sugs fast i golvet.	Avsluta rengöringen med att suga upp alla vätska som finns på golvet. En viss mängd vätska måste dock doseras ut för att förhindra att maskinen sugs fast i golvet.	Avsluta rengöringen med att spola av trädäcket med vattenslangen.
Efter avslutad rengöring är golvet färdigt att använda, ingen efterföljande ytbehandling behövs.	Efter avslutad djuprengöring måste golvet ytbehandlas på nytt.	Låt torka innan Bona Decking Oil appliceras.

Bona Sportive System

1. Slipning – Grov (korn 24-40) och medium (korn 60-80) med Bona Belt eller Bona Power Drive och Bona Edge (korn 40-60)

2. Applicera – Bona Mix&Fill Plus med spackel (vid behov)

Åtgång: 8-12 m²/lit
Torktid: 15-30 min
(20°C/60% RF)

3. Slipning – Finslipning med Bona Belt (korn 100-120) och Bona Edge (korn 80-100)

4. Slipa – Slutlig slipning med Bona FlexiSand
(Bona Scrad System korn 150 eller Quattro disc korn 120)

5. Applicera – Bona Sportive Primer med Bona Roller

Sportive Primer
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 2-3 tim
(20°C/60% RF)

6. Andra appliceringen – Bona Sportive Finish med Bona Roller

Sportive Finish
Åtgång: 8-10m²/lit
Torktid: 2-3 tim
(20°C/60% RF)

7. Slipning – Mellanslipning med Bona FlexiSand (slipnät korn 120, Quattro disc korn 100 eller Bona Scrad System korn 150)

8. Applicera – linjmarkeringsfärgen Bona Sportive Paint

Sportive Paint
1 liter räcker till ca 80 m, 5 cm breda linjer
1 liter räcker till ca 100 m, 4 cm breda linjer

9. Slipning – Mellanslipning med Bona FlexiSand (slipnät korn 120, Quattro disc korn 100 eller Bona Scrad System korn 150)

10. Tredje och fjärde applicering av Bona Sportive Finish med Bona Roller

Underhållsguide

Lackerade Golv

Daglig rengöring

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Spray Mop / Bona Wood Floor Cleaner

Rengöring / Underhåll

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Spray Mop / Bona Wood Floor Cleaner
- Första underhåll med Bona Polish

Grundlig rengöring / underhåll

- Sopa och dammsug
- Grundlig rengöring med Bona Power Scrubber och Bona Deep Clean Solution
- Applicera Bona Polish

Lackerade Golv
overlackering möjlig

Rengöring / Underhåll

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Spray Mop / Bona Wood Floor Cleaner
- Första underhåll med Bona Refresher

Grundlig rengöring / underhåll

- Sopa och dammsug
- Grundlig rengöring med Bona Power Scrubber och Bona Deep Clean Solution
- Applicera Bona Refresher

Oljade Golv

Daglig rengöring

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Soap

Rengöring / Underhåll

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Soap
- Första underhåll med Bona Care Oil

Grundlig rengöring / underhåll

- Sopa och dammsug
- Grundlig rengöring med Bona Power Scrubber och Bona Deep Clean Solution
- Applicera Bona Care Oil

Oljade Golv
Hardwax Oil

Daglig rengöring

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Cleaner for Oiled Floors

Rengöring / Underhåll

- Sopa och dammsug
- Rengör med Bona Cleaner
- Första underhåll med Bona Wax Oil Refresher

Grundlig rengöring / underhåll

- Sopa och dammsug
- Grundlig rengöring med Bona Power Scrubber och Bona Deep Clean Solution
- Applicera Bona Wax Oil Refresher

Limguide

GOLV	TYP	SPACKEL, G/M²	R848	R848T	R850	R850T	TITAN
Stavparkett, moasikparkett, massiv	Stavparkett av ek och liknande trä	1000-1250 g/m²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Stavparkett av bok, tropiska träslag och liknande högabsorberande trä	1000-1250 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Mosaikparkett, 8 mm	850 g/m²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
	Industriparkett av ek och liknande trä, 16/22 mm	1000-1250 g/m²	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
	Industriparkett av bok, tropiska träslag och liknande högabsorberande trä < 5/1	1250 g/m²	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
	10 mm lam.parkett upp till 25 x 5 cm, ek och liknande trä	1000 g/m²	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
	10 mm lam.parkett upp till 25 x 5 cm, bok och liknande trä	1000 g/m²	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
	Massiva plank, tilja	1500 g/m²	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Flerskiktsparkett	2-skikt	1000 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	3-skikt	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kubbgolv	Upp till 4 cm tjock (hem eller verkstad)	1500 g/m²	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★

★★ *Acceptabel* ★★★ *Bra* ★★★★ *Mycket bra* ★★★★★ *Utmärkt*

BonaCenter

SKÖVDE

Fredbergs Golvgrossisten i Skövde AB / Bona Center
Telefon: 0500-27 27 90
lars@fredbergsgg.se

STOCKHOLM

GPB Golvproffsbutiken Infracity / BonaCenter
Telefon: 08-122 107 00
info@golvproffsbutiken.se
www.golvproffsbutiken.se

GPB Golvproffsbutiken Västberga / BonaCenter
Telefon: 08-122 107 00
info@golvproffsbutiken.se
www.golvproffsbutiken.se

UMEÅ

Golvcenter i Umeå AB / BonaCenter
Telefon: 090-18 18 86
golvcenter@umea.com

DISTRIBUTÖRER

FALUN

Golvgrossisten i Dalarna AB
Telefon: 023-79 36 60
order@golvgrossisten.se
www.golvgrossisten.se

GÖTEBORG

BEC Trägolvsprodukter AB
Telefon: 031-16 85 99
becgolv@telia.com
www.bectragolv.se

Englund-Gruppen i Göteborg AB
Telefon: 031-67 01 70
goteborg@englund-gruppen.se
www.englund-gruppen.se

Forbo Flooring AB i V:a Frölunda
Telefon: 031-89 20 90
order.se@forbo.com
www.forbo.se

KALMAR

Englund-Gruppen i Kalmar AB
Telefon: 0480-47 96 86
kalmar@englund-gruppen.se
www.englund-gruppen.se

MALMÖ

Englund-Gruppen i Malmö AB
Telefon: 040-18 47 90
malmo@englund-gruppen.se
www.englund-gruppen.se

Svegab Malmö AB
Telefon: 040-14 08 80
info@svegab.se
www.svegab.se

NORRKÖPING

Golv & Byggterminalen AB
Telefon: 011-28 59 92
info@golvobygg.se
www.golvobygg.se

VÄXJÖ

Svegab Växjö AB
Telefon: 0470-606 30
info@svegab.se
www.svegab.se

ÖREBRO

Depån i Örebro AB
Telefon: 019-609 01 00
info@depanab.se

STOCKHOLM

Englund-Gruppen i Stockholm AB
Telefon: 08-556 30 880
stockholm@englund-gruppen.se
www.englund-gruppen.se

Floor Center
Telefon: 08-181 413
info@floorcenter.se
www.floorcenter.se

Forbo Flooring AB i Stockholm
Telefon: 08-602 34 90
order.se@forbo.com
www.forbo.se

Fröberg Lack & Lim AB, Bandhagen
Telefon: 08-99 87 06
bandhagen@froberglackochlim.se
www.froberglackochlim.se

Stockholm Kvadratmeter AB
Telefon: 08-457 75 50
info@kvm2.se
www.kvm2.se

Bona Service Partner – Maskinservice

Vänd dig till någon av våra partners för service och reparation av din Bonamaskin. Här finns även ett urval reservdelar och i de flesta fall finns ersättningsmaskiner att hyra under reparationstiden.

Rikstäckande Service

Allmeca
Johan Viktor
Holmtorp 1
719 93 Vintrosa
Tel: 019-29 19 99
info@allmeca.se

Lokal Service

BEC Trägolvsprodukter
Argongatan 8
431 53 Mölndal
Tel: 031-16 85 99
info@bectragolv.se
www.bectragolv.se

GPB Golvproffsbutiken / BonaCenter
Lerkrogsvägen 21
126 79 Stockholm
Tel: 08-122 107 00
info@golvproffsbutiken.se
www.golvproffsbutiken.se

Städcentralen/Träffpunkten
Kobbarnas väg 1D
416 64 Göteborg
Tel: 031-12 89 60
info@stadcentralen.nu
www.stadcentralen.nu

Städmaskinshuset Sverige
Nobelvägen 131
212 15 Malmö
Tel: 040-29 38 30
info@stadmaskinshuset.com
www.stadmaskinshuset.com

Passion för trägolv

Sedan grundandet 1919 har Bona blivit världsledande med ett unikt system för installation, ytbehandling och renovering av trägolv. Tack vare våra dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder världen över har vi möjlighet till en nära kontakt med återförsäljare och hantverkare.

Genom vårt stora engagemang och vår passion för trägolv kan vi erbjuda hållbara resultat för hantverkaren och golvägaren, oavsett vad trägolvet behöver.

KLIMATKOMPENSERAT PAPPER
www.climate.se

Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö
Telefon: 040-38 55 00
www.bona.com
Bona Professional Sweden

Följ oss på Facebook!