

Bona Amber

Fiche technique

Bona Amber est une couche de fond en phase aqueuse, spécialement conçue pour la finition avec les vitrificateurs en phase aqueuses Bona. Elle combine la couleur et l'intensité des produits à base d'huiles traditionnels, tout en ayant une teneur basse en CVO, et la sécurité des couches de fond en phase aqueuse.

- Couleur riche de bois
- Temps de séchage rapide
- Bon ponçage
- Diminue le risque d'encollage latéral

Données techniques

Type	: couche de fond polyuréthane mono composante en phase aqueuse
Matière solide	: env. 32%
CVO	: max. 95 g/litre
Temps de séchage	: 2 à 3 heures à 20°C / 60% d'humidité
Outil	: rouleau Bona pour couche de fond et brosse
Consommation	: env. 8-10 m ² /litre
Sécurité	: non classifié
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: la température doit être entre minimum +5°C et maximum +25°C
Déchet	: se disposer de bidons avec restants et bidons vides selon la réglementation locale
Emballage	: bidons de 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Préparation

Le sol doit bien être acclimaté. La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de cire ou autres corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué avec le Bona Scrad System ou avec une grille grain 120.

Mise en oeuvre

1. Laisser chamberer le produit et puis bien secouer. Les conditions optimales sont entre 18-22°C et 40-60% humidité d'air relative. Une température haute et une humidité basse réduisent le temps de séchage. **A l'usage, la température minimale absolue est de 13°C.**
2. Appliquer le produit de façon uniforme, à épaisseur égale. Il faut travailler soigneusement pour obtenir une saturation régulière et afin d'éviter des nuances de couleur. Pour types de bois absorbants et sols spéciaux (sur chant), il faut une consommation plus élevée. Toujours appliquer « mouillé sur mouillé », pour éviter des raccords.
3. Pour une coloration plus profonde ou si le sol est d'une couleur irrégulière, on peut appliquer une seconde couche de Bona Amber. **Schéma de traitement, voir page 2.**

Finitions



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com


Bona Amber

Fiche technique


Finitions



Schéma de traitement

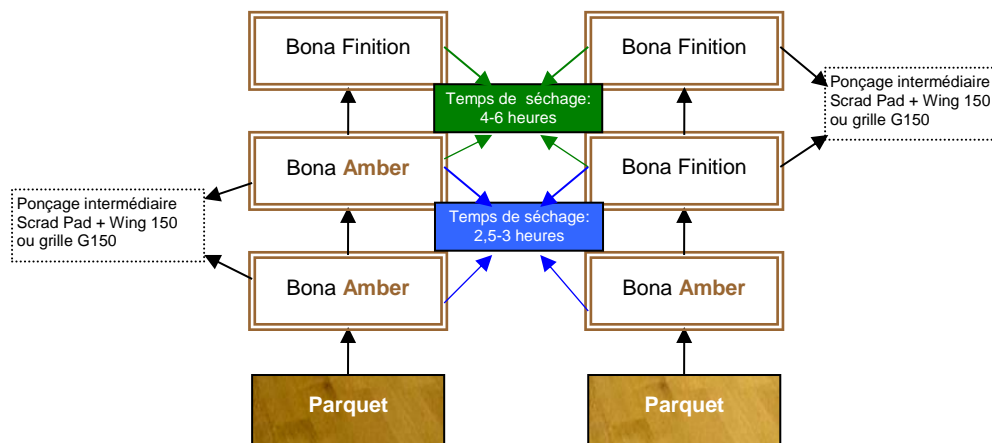

Dans le cas d'une 2^e couche de Bona Prime Amber, l'appliquer le jour suivant de. Suivre les instructions suivantes :

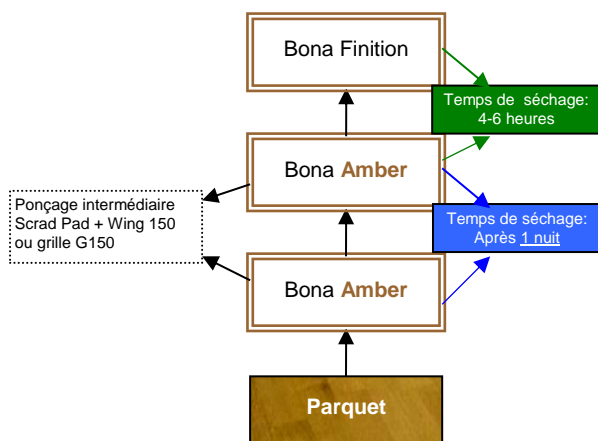

Entretien

Bona Amber ne peut jamais être utilisé comme couche de protection finale pour sols en bois.



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com