

# Bona Polish

## Fiche technique

Bona Polish est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi. Spécifiquement conçu pour usage sur les parquets vitrifiés et pour cela enrichi en polyuréthane durable.

- Prêt à l'emploi
- Enrichi en polyuréthane, pour une durée de vie prolongée
- Dureté suffisante pour résister à l'usure et aux rayures.
- Disponible en mat ou brillant

### Données techniques


Base	: acrylique/polyuréthane
Dilution	: ne pas diluer, le produit est prêt à l'emploi
Séchage	: au moins 1 heure à 20°C/60% h.r.
Consommation	: environ 1 litre pour 50 m <sup>2</sup>
Outil d'application	: applicateur spécial (Bona Refresher Pad)
Nettoyage	: outils : à l'eau directement après usage Matériel sec : avec Bona Polish Remover
Conservation	: mat: 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert brillant : 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage	: protéger du gel
Déchet	: Restes laisser sécher et porter à une décharge.
Emballage	: 10 x 1 litre (50 cartons par palette) 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

### Préparation

S'assurer que la surface est entièrement propre et sèche. Ne pas appliquer de Polish sur une surface préalablement traitée à la cire. Si la surface a déjà traitée avec un autre type de Polish ou a été prévitriifiée à l'usine, alors d'abord tester le produit sur une petite zone. Avant l'emploi, bien secouer la bouteille.

### Mode d'emploi

Appliquer Bona Polish avec le Bona Applicator Pad (Refreshepad) pour un étalage uniforme. Ne pas utiliser de raclettes, balais en coton, éponges ou matériaux semblables pour appliquer le Polish. Appliquer une couche couvrante, env. 50 m<sup>2</sup> per litre. Ne pas travailler dans une couche séchant, pour éviter des traces. Laisser sécher pendant au moins 1 heure avant de marcher sur la surface. Si nécessaire appliquer une deuxième couche. Nettoyer les outils à l'eau directement après usage.

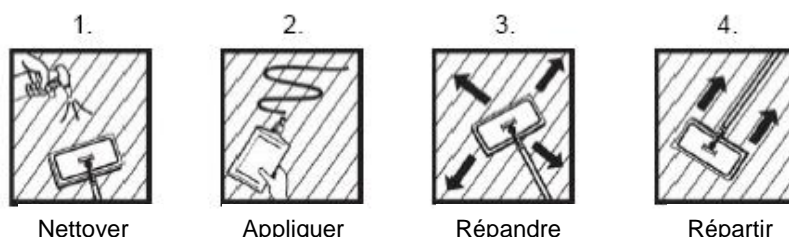

### Conseils

- Pour étaler le polish, posez le pad intégralement sur la surface et bouger le de mur à mur. Ne pas soulever le pad ; des bulles d'air peuvent causer une brillance irrégulière.
- Si vous avez un parquet mat et souhaitez lui apporter de la brillance, ou l'inverse, l'application de 2 couches de Bona Polish sera nécessaire. Respectez le temps de séchage entre les couches.

Entretien



# Bona<sup>®</sup>

**BELGIQUE**

Bona SA  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com