

Gerelateerd gereedschap



VELOURROLLER MET BEUGEL

Kortharige roller voor het aanbrengen van o.a. Bona R540 (vochtscherm)




PRIKROLLER (50 cm)

Voor het ontlichten van egaline




GETAND MES (58 cm)

Voor het aanbrengen van egaline. Extra bladen ook beschikbaar.

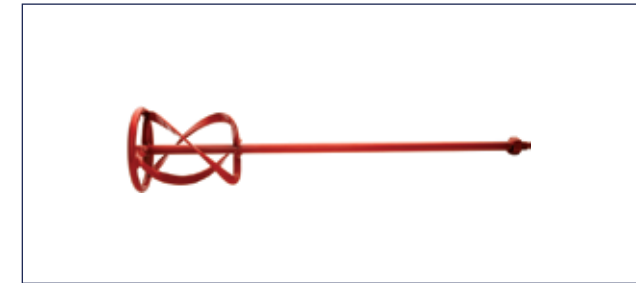


ROERSTAAF (UNIVERSEEL) (50 cm)

Voor het mengen van egaline. Metrische draad van 14 mm.

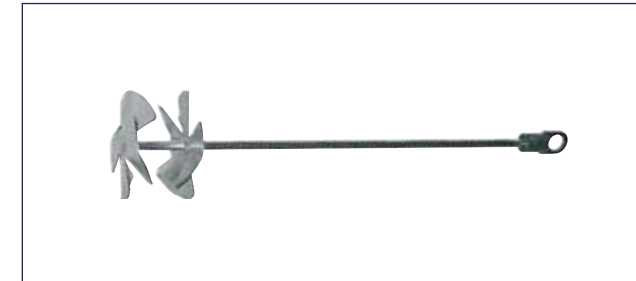

ROERSTAAF (VLEUGEL) - 80 cm

Roerstaaf voor het mengen van 2-componenten lijmen of primers.

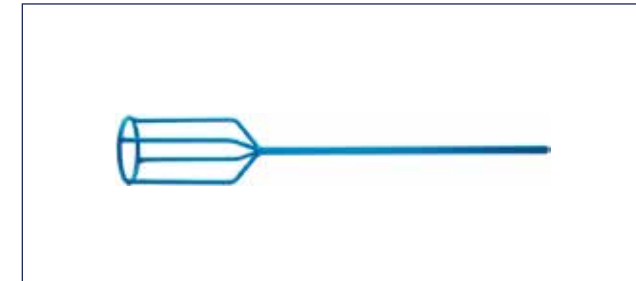

ROERSTAAF (MANDVORM) (58 cm)

Voor het mengen van egaline. Past op de meest gangbare boormachines.

Iets nodig voor ...

Plaatsing of Onderhoud van Houten Vloeren?

OF



Renovatie of Onderhoud van Elastische Vloeren?



EEN VLOER PLAATSEN? Eerst grondig & efficiënt voorbereiden!



Bona Benelux BV - Nederland
Hulswitweg 6 - 2031 BG Haarlem
T. 023-5421864 - bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Professional Nederland

Bona N.V. - België
Leuvensesteenweg 542/C.3 - Zaventem
T. 02/721 27 59 - infobelgium@bona.com
www.bona.com

Bona Professional Belgium

Bona

Voorstrijkmiddelen (vóór Egalisatie)



Bona D500

Een dispersie voorstrijkmiddel voor Parketlijm Bona D720. Oplosmiddelvrij - Waterdoorlatend - makkelijk te verwerken - universeel inzetbaar.

Geschikte ondergronden:

- Cement (behalve magnesium industriële vloeren)
- Anhydriet (tegel)
- Gietasfalt
- Houten ondergronden
- Spaanplaten V100

- Kleur: wit
- Verbruik: ca. 150 g/m² verdund (= ca. 75 g/m² geconcentreerd)



Bona D501

Een 1-component primer voor de voorbereiding van ondergronden voorafgaand aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen, in het bijzonder Bona R848, R848T, Bona Quantum en Bona Titan. Oplosmiddelvrij - Waterdoorlatend - Stofbindend.

Geschikte ondergronden:

- Cement (behalve magnesium industriële vloeren)
- Anhydriet (tegel)
- Houten ondergronden
- Spaanplaten V100

- Kleur: wit
- Verbruik: ca. 100-150 g/m²



Bona D510 (vóór Egalisatie)

Een dispersie voorstrijkmiddel voor de Bona egalines. Universeel inzetbaar - Goede hechting op vele ondergronden.

Geschikte ondergronden:

- Cement
- Anhydriet (tegel)
- Gietasfalt
- Houten ondergronden
- Spaanplaten V100

- Kleur: wit
- Verbruik: ca. 150 g/m²



Bona D520 (vóór Egalisatie)

Op basis van een acrylaatdispersie. Speciaal ontwikkeld voor de toepassing op gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden (zoals keramische tegels), vóór de toepassing van egaline. Vormt een zeer goede grip - aan te brengen met roller.

Geschikte ondergronden:

- Terrazzo, keramische tegels, geglaazuurde tegels, natuursteen vloeren, ...
- Oude, gladde en strakke betonnen ondergronden
- Geharde, niet-gesuurde epoxyharsen
- Cementchape
- Anhydriet
- Spaanplaat V100

- Kleur: roodachtig
- Verbruik: ca. 100-150 g/m²

Egalines

Gerelateerde producten

Gerelateerde producten



Bona H600 cement egaliseermiddel

Cementgebonden, acrylpolymeer versterkt egaliseermiddel. Zelf nivellerend - Kan na 12 uur worden belegd. Compatibel met primers Bona D510, D520 of Bona R590. Oneffenheden, grotere gaten vullen met Bona H610.

Toepassing onder:

- Mozaïek-, lamel-, meerlaags- en massief parket
- Ook onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels
- Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
- Laagdikte: 1 - 20 mm



Bona H605 calciumsulfaat egaliseermiddel

Gebaseerd op Alpha-hemihydraat. Geeft vlakke en zuigende ondergronden voor de daaropvolgende installatie van vloerbedekkingen. Zelf nivellerend - Lage spanning. Compatibel met primers Bona D510, D520 of Bona R590.

Toepassing onder:

- Elastische vloeren
- Textiel vloerbedekking
- Ook voor parket, dat verlijmd wordt met Bona silaanlijmen
- Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
- Laagdikte: 1 - 20 mm




Bona H610 cementgebonden reparatiemortel

Een snelhardende en sneldrogende lekvrije mortel voor indoor reparaties. Ondergronden moeten behandeld worden met primer Bona D510, D520 of R590.

Toepassing:

- Ideaal voor het opvullen van gaten en scheuren in dekvloeren
- Repareren en vernieuwen betonnen trap treden en stootborden
- Repareren en vernieuwen zandcement chapes, betonnen vloeren
- Reparaties rond leidingen, deuren en raamkozijnen
- Verbruik: ca. 1,6 kg per m² en per mm
- Laagdikte: geen limiet




Bona H660 cement egaliseermiddel


Zoals Bona H600, maar met iets langere droogtijd. Ondergrond met een geschikte primer behandelen, zoals Bona D510, D520 of Bona R590. Oneffenheden, grotere gaten vullen met Bona H610.

Toepassing onder:

- Mozaïek-, lamel-, meerlaags- en massief parket
- Ook onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels
- Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
- Laagdikte: 1 - 20 mm



BONA R540 Veelzijdige primer/vochtscherm



Een 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden vóór Bona parketlijm, met name voor Bona R777, Bona R778, Bona R848(T), Bona Quantum(T) en Bona Titan. Breng je twee lagen kruiselings aan, dan wordt de R540 een vochtscherm tot en met 4 CM-% gemeten.

KENMERKEN

- 1-component
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer goede hechting, ook op problematische ondergronden
- Hoog indringvermogen
- Verbruik: als primer: ca. 100-150 g/m²
als vochtscherm: ca. 250-350 g/m²

BONA R590 Vochtscherm op silaanbasis




Een 1-component silaan gebaseerde primer voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in cement- en betondevloeren. Ook voor versterking van zwakke ondergronden, tot op een bepaald niveau. Het product verdient de voorkeur op de gebruikelijke systemen met epoxyhars en is volledig vrij van gevaarlijke stoffen.

KENMERKEN

- Versterkend effect
- Compatibel met alle Bona silaan parketlijmen en Bona egalines
- Vochtblokkerend tot en met 5 CM% of 90 % r.v.
- Slechts één applicatie nodig, snelle droogtijd
- Vrij van oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen
- Bevat geen vloeistof verdunners of componenten die kunnen migreren na uitharding
- Verbruik: 500 g/m² met lijnkam Bona 500F

BONA QUANTUM (T) Allround Silaanlijm met Intelligente kracht



Met unieke formule die zorgt voor een uitstekende sterkte die na verloop van tijd doorhardt en uiteindelijk de optimale sterkte geeft. In eerste instantie is Bona Quantum (T) een hard-elastische lijm en dit zorgt ervoor dat de vloer kan acclimatiseren waarna de lijm na verloop van tijd zal doorharden tot een sterke harde lijm.

Lijm & vochtscherm in 1 product, voor een succesvolle vloerinstallatie in een breed scala aan ondergrondssituaties.

KENMERKEN

- Vloer schuurbaar na 12 uur
- Geïntegreerd vochtscherm
- Breed inzetbaar
- Ook te gebruiken op metalen ondergronden
- Te gebruiken lijnkam: **Bona Trowel Plus**

BONA TROWEL PLUS Voor gebruik bij Bona Quantum (T) als vochtscherm



Samen met Bona Quantum (T) stelt de Bona Trowel Plus u in staat om in één beweging zowel een perfecte lijmrug als een vochtscherm te maken, wat u uren werk bespaart. Het creëert een laag op de ondervloer met vochtbescherming tot 95% RV (85% RV op vloeren met vloerverwarming), wat overeenkomt met respectievelijk 5% en 4% CM.



Efficiënt beton schuren

Bij Bona breiden wij onze kennis en expertise in het schuren van houten vloeren uit om u meer gemak en flexibiliteit te bieden als het gaat om het gladschuren van betonnen oppervlakken. Met de unieke Bona Concrete Disc, in combinatie met de eenvoudig te vervangen magnetische segmenten, gaat beton schuren nu soepeler, richtingsvrij met als resultaat een egale ondergrond. Geschikt voor de éénschijfsschuurmachine, Bona FlexiSand 1.9. en 1.5.



Bona Concrete Disc

Unieke aandrijfschijf voor eenvoudige montage van verschillende soorten schuursegmenten. Door de magnetische bevestiging kunnen de segmenten (Diamond, PCD Split of PCD Maxi) eenvoudig verwisseld worden. Zowel geschikt voor Bona FlexiSand 1.9 en 1.5.

- ✓ Magnetische bevestiging, voor gemakkelijk wisselbare segmenten



Diamond Segment

De 4 Diamond Segmenten worden bevestigd op de Bona Concrete Disc, voor het verwijderen van sinterlagen en voor het bewerken van betonoppervlakken.

- ✓ Verwijdert sinterlagen
- ✓ Bewerken van betonoppervlakken