

Bona Polish Voor gelakte houten vloeren

Technisch merkblad

Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct speciaal ontwikkeld voor het gebruik op gelakte houten oppervlakken en daarom versterkt met duurzaam polyurethaan.

- Geformuleerd voor eenvoudig gebruik en zorgt voor een gelijkmatig resultaat
- Versterkt met polyurethaan voor verlengde levensduur
- Goede weerstand tegen slijtage en krassen
- Verkrijgbaar in Matt (mat) en Gloss (glans)

Technische gegevens


| | |
|---------------|--|
| Bindmiddel | : acrylaat/polyurethaan |
| Verdunnen | : niet verdunnen, het product is kant-en-klaar |
| Droogtijd | : tenminste 1 uur bij 20°C/60% r.v. |
| Opbrengen met | : Bona Applicator Pad (Refreshepad) |
| Verbruik | : circa 50 m ² /liter |
| Veiligheid | : buiten bereik van kinderen houden |
| Schoonmaken | : gereedschap: direct na gebruik met water. Opgedroogd materiaal: met Bona Polish Remover |
| Houdbaarheid | : Polish Mat, <u>1 jaar</u> na productiedatum, in ongeopende originele verpakking : Polish Glans, <u>2 jaar</u> na productiedatum, in ongeopende originele verpakking |
| Opslag | : vorstvrij bewaren |
| Afval | : resten en lege verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving |
| Verpakking | : 10x 1 liter (50 dozen per pallet) 3x 5 liter (44 dozen per pallet) |

Vorbereiding

Zorg voor een absoluut schoon en droog oppervlak. Polish niet op vloeren gebruiken die eerder met was zijn behandeld. Bij een oppervlak dat eerder is behandeld met een ander type polish of fabrieksmatig is voorgelakt, eerst het product testen op toepasbaarheid. Voor gebruik de fles goed schudden.

Gebruiksaanwijzing

Opbrengen met Bona Applicator Pad (Refreshepad) voor een gelijkmatig oppervlak. Geen zwabbers, katoenen mops, sponsmops of vergelijkbaar materiaal gebruiken voor het opbrengen van de polish. Een dekkende laag opbrengen, circa 50 m² per liter. Het werken in de drogende filmlaag vermijden om strepen te voorkomen. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Na deze tijd eventueel een tweede laag opbrengen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

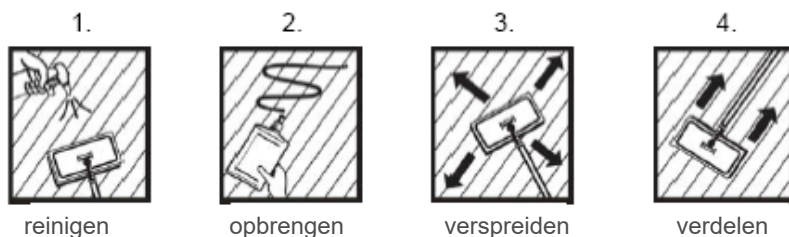

Tips

- Om de polish te verdelen de opbrengpad plat op de vloer bewegen, van muur tot muur. De opbrengpad niet van de vloer afhalen; luchtballen kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Wilt u een matte vloer glanzend maken, of vice versa, dan zijn vaak twee polishlagen noodzakelijk om een gelijkmatige glans te verkrijgen. De aanbevolen droogtijd tussen de lagen aanhouden.

Onderhoud



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com