

Bona Wax Oil W

Technisch merkblad

Bona Wax Oil W is een onderhoudsproduct voor Bona Craft Oil, voor een hogere bescherming tegen water en vlekken. Bona Wax Oil W is samengesteld uit een concentraat van natuurlijke oliën en wassen met een VOS-gehalte lager dan 2%.

- sneldrogend, beschermend en eenvoudig aan te brengen
- laag VOS-gehalte en bijna geen geur
- veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3

Technische gegevens

Type olie	: geëmulgeerde plantaardige oliën en wassen
Vast stofgehalte	: ca 70%
VOS-gehalte	: <2%
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: - Licht gebruik: 12 uur* * <i>bij normale binnenhuiscondities, 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie</i>
Gereedschap	: Bona Wool Pad of roestvrijstalen spatel
Verbruik	: ca. 50-80 m ² /liter, afhankelijk van de houtsoort
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Reiniging	: gereedschap reinigen met terpentijn. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met terpentijn.
Houdbaarheid	: 3 jaar na productiedatum, in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: resten en lege verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
Verpakking	: 1 liter (karton: 6 x 1L)

Vorbereiding

Indien nodig, moet de oude laag olie/hard wax olie grondig gereinigd worden met Bona Oil Soap of met Bona DeepClean W. De vloer moet droog zijn vóór het aanbrengen van Bona Wax Oil W. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de can grondig vóór gebruik. **Minimum temperatuur voor gebruik is 16°C.**


Gebruiksaanwijzing

1. Breng een dunne laag Bona Wax Oil W aan met een Bona Wool Pad of een rvs spatel.
2. Verwijder onmiddellijk de overtollige Bona Wax Oil W met een katoenen doek en laat 12 uur drogen. Wacht langer in geval van exotisch hout en/of lage temperatuur.

WAARSCHUWING: BONA WAX OIL W BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.

Noot De olie kan wasdeeltjes bevatten. Dit is normaal. De was wordt verzacht en uitgesmeerd tijdens het boenproces.

Onderhoud

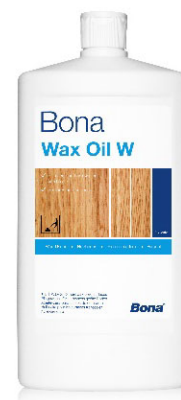

Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Wax Oil W

Technisch merkblad

Onderhoud


Reinig de vloer regelmatig met een droge mop en/of stofzuiger. Indien nodig, reinig met een mop licht bevochtigd met zuiver water waaraan Bona Oil Soap wordt toegevoegd. Altijd een zo droog mogelijke onderhoudsmethode toepassen. Breng Bona Wax Oil W frequent aan, teneinde verzadiging van de houtporeën op punt te houden en op die manier vuil of vocht niet kan doordringen. De frequentie waarmee deze handeling dient te gebeuren hangt af van de graad van slijtage, en kan variëren van om de 3 jaar in een woonhuis tot een aantal keren per jaar in een commerciële omgeving.

Voor gedetailleerde onderhoudsinstructies: www.bona.com

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Onderhoud

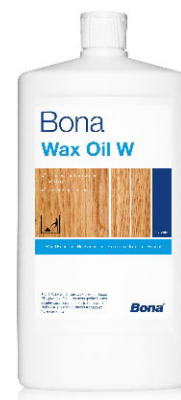

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com