




# Bona Wax Oil

## HOLZBODEN PFLEGE

**Zur regelmäßigen Pflege geölter und mit Hartwachsölen behandelte Holzböden**

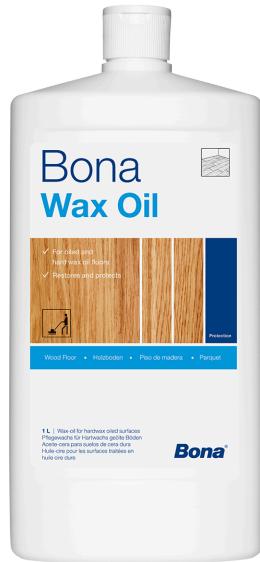

Langlebiges Wachsöl für die regelmäßige Pflege geölter und mit Hartwachs geölter Oberflächen.

Bona Wax Oil ist ein widerstandsfähiges Öl/Wachs-Gemisch für die regelmäßige Pflege von geölten und mit Hartwachsölen behandelte Oberflächen. Frischt geölte Holzböden wieder auf und fügt eine schützende Wachsschicht hinzu, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Wasser und Spritzer bewirkt. Besteht aus einem Konzentrat aus natürlichen Ölen und Wachsen, welches weniger als 2% Lösemittel enthält.

- Auffrischung und Schutz
- Wasser- und Schmutzbeständig
- Geringer Lösemittelanteil, geruchsarm



# Bona Wax Oil

## HOLZBODEN PFLEGE

**Zur regelmäßigen Pflege geölter und mit Hartwachsölen behandelte Holzböden**

### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Emulgierte pflanzliche Öle und Wachse
<b>Farbe:</b>	Neutral (farblos)
<b>Verdünnung:</b>	Nicht verdünnen
<b>Trockenzeit:</b>	Mindestens 12 Stunden unter normalen raumklimatischen Bedingungen mit 20°C und 60% rel. Luftfeuchte
<b>Auftragsgerät:</b>	Bona WoolPad oder rostfreie Edelstahlspachtel
<b>Auftragsmenge:</b>	Ca. 50 – 80 m <sup>2</sup> /Liter, abhängig von der Saugfähigkeit des Boden
<b>Giscode:</b>	Ö20+
<b>VOC:</b>	< 2%
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Werkzeuge mit Spiritus reinigen. Angetrocknetes Material kann ggf. mit Testbenzin entfernt werden
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
<b>Lieferform:</b>	6 x 1 Liter, Kunststoffgebinde (60 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Falls erforderlich, muss die zuvor geölte, bzw. geölt/gewachste Oberfläche vor dem Auftragen von Bona Wax Oil gründlich mit Bona Oil Soap oder Bona Deep Clean Solution gereinigt und trocknen gelassen werden.

Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen und schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gründlich. Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 16°C.

### VERARBEITUNG

- Verteilen Sie Bona Wax Oil mit einem Bona WoolPad oder einer rostfreien Edelstahlspachtel. Hinweis: Das flüssige Öl/Wachsgemisch kann größere Wachspartikel enthalten. Dies ist normal. Das Wachs wird während des Auftragens/Polivorgangs aufgeweicht und verschmiert.
- Überschüssiges Material unverzüglich mit einem

Bauwolllappen, oder einem Bona Waffeltuch vollständig entfernen und die Oberfläche trockenreiben. Im Anschluss mind. 12 Stunden trocknen lassen. Rechnen Sie mit einer längeren Trockenzeit auf dichten Exotenholzern, oder auch bei geringen Raumtemperaturen.



# Bona Wax Oil

## HOLZBODEN PFLEGE

**Zur regelmäßigen Pflege geölter und mit Hartwachsölen behandelte Holzböden**

**WARNUNG:** BONA WAX OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE UND WACHSE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN, TÜCHER, PADS O. Ä. NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN.

**Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282**