

Bona Wood Floor Refresher – Środek do odświeżania lakierowanych podłóg drewnianych

Karta techniczna

Bona Wood Floor Refresher jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody przeznaczonym do renowacji lakierowanych lub malowanych podłóg drewnianych. Ożywia on porysowane i matowe powierzchnie i zapewnia im ochronę przed zużyciem. Nie zawiera wosku, co pozwala w przyszłości nałożyć na podłogę warstwę lakieru. Dzięki właściwościom antypoślizgowym jest doskonałym środkiem na śliskie podłogi.

- Wytrzymały, wykonany z czystego poliuretanu
- Łatwy i bezpieczny w użyciu
- Szybkoschnący
- Odporny na poślizg

Dane techniczne

Środek wiążący:	Poliuretan
Stopień połysku:	Wysoki połysk
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Suchość dotykowa: 30-60 minut - Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący
Zużycie:	Około 50 m ² /litr
Bezpieczeństwo:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 i jego zmianami.
Mycie narzędzi:	Mycie narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty materiał może być usunięty acetonem.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku
Przechowywanie/ transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki z tworzywa sztucznego 1 l
Certyfikat:	Greenguard


Przygotowanie

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Wood Floor Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podłogach, które zostały pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwią poprawną przyczepność Bona Wood Floor Refresher do podłogi. **Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.**

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

Aplikacja

1. Rozlać szeroką, falistą linią Bona Wood Floor Polish na małej części podłogi.
2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego
3. Zakończyć sekcję wygładzając produkt na podłodze w kierunku drewna.

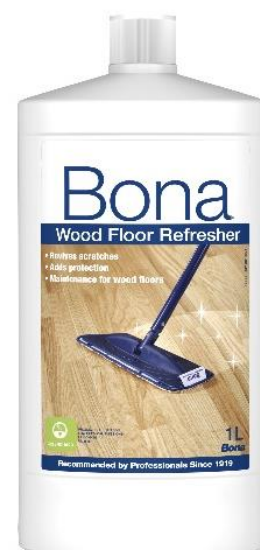

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

Bona Wood Floor Refresher – Środek do odświeżania lakierowanych podłóg drewnianych

Karta techniczna

4. Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona.

Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.

Pielęgnacja

Czyścić podłogi używając Bona Wood Floor Cleaner i Bona Padu Czyszczącego. Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją i nanieść nową Bona Wood Floor Refresher.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę bona.com