

# Bona Wax Oil

## Tekniskt datablad

Rengöring  
& underhåll



**Bona Wax Oil** är en underhållsprodukt för Bona Hard Wax Oil men kan även användas till Bona Craft Oil och Bona Craft oil 2k, för ökat skydd mot vatten och spill. Bona Wax Oil innehåller ett koncentrat av naturliga oljor och vaxer med ett lösningsmedelsinnehåll på mindre än 2%.

- Lättapplicerad med snabb torktid
- Lågt lösningsmedelsinnehåll och svag lukt
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

### Tekniska data

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av olja:         | Emulgerade vegetabiliska oljor och vaxer                                                                                                 |
| Torrhalt:            | Ca. 70%                                                                                                                                  |
| VOC:                 | <2%                                                                                                                                      |
| Spädning:            | Spädes ej                                                                                                                                |
| Torktid:             | - Lätt belastning: 12 timmar*<br><i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F Se till att ventilationen är rätt.</i>                      |
| Verktyg:             | Bona Wool Pad eller rostfri stålspackel                                                                                                  |
| Åtgång:              | Ca. 50-80 m <sup>2</sup> /liter beroende på träslag                                                                                      |
| Säkerhet:            | Ej märkningspliktig                                                                                                                      |
| Brandfarlig:         | Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se Säkerhetsdatablad för mer information.                                                      |
| Rengöring:           | Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan avlägsnas med lacknafta.                                                             |
| Hållbarhet:          | 3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.                                                                              |
| Förvaring/transport: | Förvaras och transporteras mellan +5°C och +25°C.                                                                                        |
| Avfall:              | Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall. |
| Förpackning:         | 12 x 1 liter                                                                                                                             |


### Förberedelser

Om nödvändigt, rengör noga den tidigare oljade/vaxade ytan med Bona Soap eller Bona Deep Clean System och låt torka innan Bona Wax Oil appliceras. Låt produkten uppnå rumstemperatur och skaka burken noggrant innan användning. **Lägst temperatur för användning är 16°C.**

### Applicering

1. Applicera Bona Wax Oil tunt med Bona Wool Pad på en polermaskin eller en rostfri stålspackel.
2. Avlägsna överskott av Bona Wax Oil med en luddfri trasa direkt och låt torka i minst 12 timmar, längre torktid på exotiska träslag och vid lägre temperaturer.

**WARNING:** BONA WAX OIL REFRESHER INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE

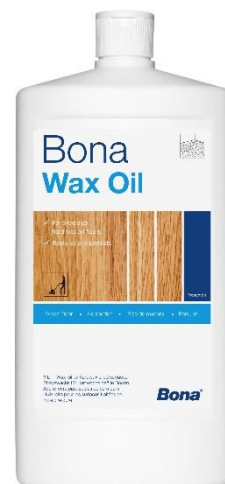

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Wax Oil

Tekniskt datablad

Rengöring  
& underhåll



## Underhåll

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. **OBS:** Använd alltid så torr städmetod som möjligt. Applicera Bona Wax Oil Refresher regelbundet för att säkerställa att golvet porer hålls mättade och inte kan dra åt sig smuts eller vatten. Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en bostad till flera gånger om året i offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>